

EMIETTEUR SERIE MUSL




**pour la fabrication de miettes à partir de granulés :
aliment bétail ou aquaculture**

CARACTERISTIQUES

- Entraînement des rouleaux à vitesse différentielle
- Diamètre de granulés admissibles : 2 à 5 mm

DESCRIPTION	UNITE	DONNEES TECHNIQUE		
		MUSL 24x165	MUSL 24x110	MUSL 20x80
RENDEMENT	Tonnes/heure	20	10	8
PUISSANCE	kW	15	7.5	7.5
DIMENSION DES ROULEAUX	Mm	Ø240 x 1650	Ø240 x 1100	Ø200 x 800
VITESSE MAXI DES ROULEAUX	Tour / min	720	720	570
VITESSE MINI DES ROULEAUX	Tour / min	480	480	430
VITESSE ROULEAU D'ALIMENTATION	Tour / min	215	215	
POIDS	kG	1980	1560	750

ENCOMBREMENTS

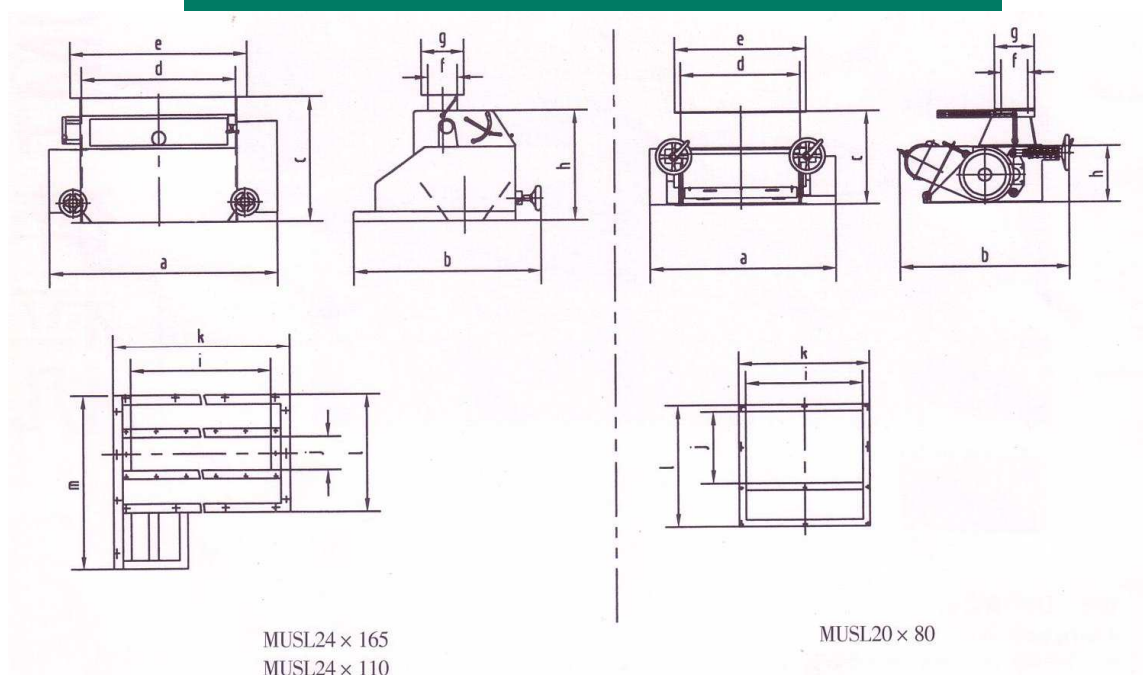

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
MUSL24 x 165	2150	1322	885	1650	1750	200	300	775	1530	220	1806	800	1206
MUSL24 x 110	1600	1322	885	1101	1201	200	300	775	981	220	1257	800	1206
MUSL20 x 80	1295	1185	655	820	912	200	280	400	820	484	916	830	

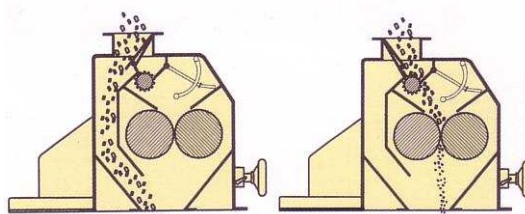


Schéma de fonctionnement avec by-pass en position passage direct ou émiettage

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

E-Mail: electra@electra.fr

Internet : www.electra.fr