

BROYEUR F10 ter "N"
Avec VIS PIVOTANTE et REPLIABLE



BROIE A TRES GROS DEBIT TOUTES CEREALES SECHES OU HUMIDES.

CARACTERISTIQUES


CONSTRUCTION	Châssis en profilé mécano soudé, tôles d'usures interchangeable, rotor usiné monté sur paliers à semelles SNH, casque basculant assisté par vérin hydraulique pour accès aux marteaux et à la grille
ATTELAGE	3 points tracteur ou fixation sur le bâti de l'ensileuse
ENTRAINEMENT	• Prise de force tracteur vitesse d'entrée 1000tr/min • Prise de mouvement sur ensileuse vitesse de 1000 à 2500 tr/min selon modèle Avec multiplication de la vitesse par poulies et courroies. Système de tension des courroies par paliers tendeurs avec graissage à distance sous carters de protections démontables
ALIMENTATION	Gravitaire avec trémie équipée d'une grille de protection
REPRISE PRODUITS BROYES	Extraction du broyât par vis sans fin Ø320 entraînée par : • Moteur hydraulique alimenté par le circuit du tracteur, diviseur de débit et flexibles d'alimentation et de retour OU • Moteur électrique triphasé + transmission par poulie et courroies sous carter et disjoncteur-inverseur prise et socle anti-arrachement
VITESSE DE ROTATION MARTEAUX	3000 tr/min
GRILLES	78 répartis sur 6 axes, mobiles et réversibles sur 2 faces.
VARIANTE	Semi-circulaires perforées sur système de tension par chaînes trous ronds Ø4 et 5 pour le blé, Ø10 à 12 pour le maïs à 32-35% ou trous oblongs 30 x 6 pour le maïs à plus de 36%
PUISSANCE	200 à 300 CV
ACCESSOIRES	• Cardans avec limiteur de couple à friction et roue libre 230 à 300 CV à 1000 tr/min – 6 cannelures 1"3/4 • Protection magnétique dans la trémie d'alimentation
NIVEAU SONORE	Cette machine peut sensiblement dépasser les 80 dB(A)




Système hydraulique d'ouverture du broyeur



Vue du broyeur ouvert



Protection magnétique dans la trémie d'alimentation

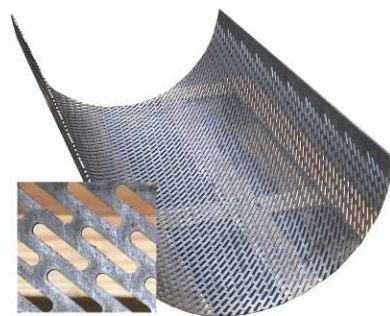

Grille à trous oblongs

PERFORMANCES

Données à titre indicatif en fonction du taux d'humidité des produits broyés et des grilles utilisées

En maïs grain humide (30 à 40 %)
F10 ter N : 30 à 50 tonnes/heure avec 200 à 300 CV diesel.

- Vis montée sur tourelle,
Rotation sur 180°,
Repliable sur 2m actionnée par vérin
Hydraulique avec pompe manuelle.

Vis dépliée

Vis repliée

OPTIONS

- Vis d'alimentation long 5m diamètre 230mm, trémie de chargement avec grille de protection et trappe de réglage de débit, entraînement moteur hydraulique et diviseur de débit ou moteur électrique 4 kW et disjoncteur magnétothermique




EXEMPLE D'ADAPTATION SUR ENSILEUSE




ENCOMBREMENT

Vis dépliée

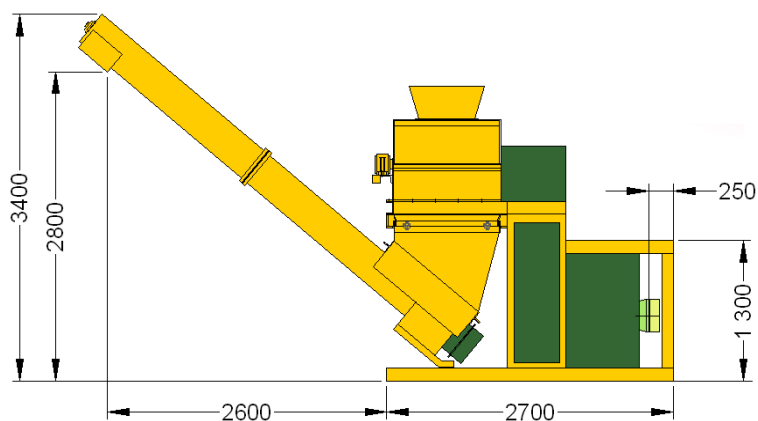

Vis rabattue

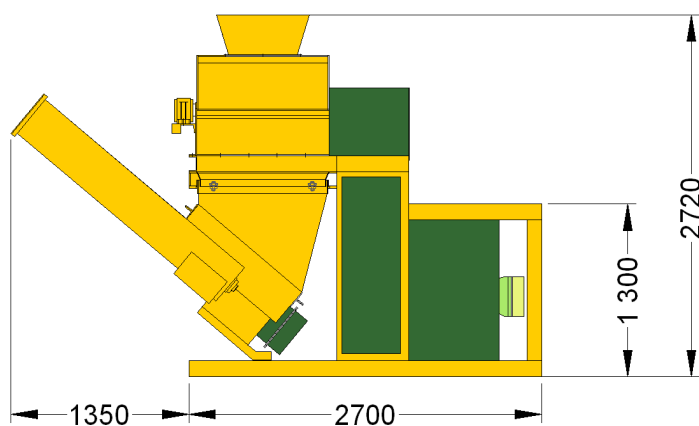

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

E-Mail: electra@electra.fr

Internet : www.electra.fr