

## **BROYEUR F6 N DD**




**A DEBIT DIRECT  
POUR TONNAGES IMPORTANTS.**

## CARACTERISTIQUES

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSTRUCTION</b>        | acier mécano-soudé                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MOTORISATION</b>        | 20 CV (15 kW) et 30CV (22kW)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VITESSE DE ROTATION</b> | 1500 (30 m/s) à 4500 (90m/s) tr/min selon l'application                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ENTRAINEMENT</b>        | par transmission par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter                                                                                                                                                                                       |
| <b>ALIMENTATION</b>        | par gravité                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GRILLES</b>             | semi-circulaires Ø3 à 12 mm avec système de tension par chaîne                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MARTEAUX</b>            | 24, épaisseur 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>EQUIPEMENTS</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- supports anti-vibratoires</li> <li>- plaques d'usure interchangeables</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>OPTIONS</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- trémie d'alimentation avec protection magnétique</li> <li>- distributeur vibrant avec régulation électronique</li> <li>- vis d'alimentation pilotée par variateur de fréquence</li> <li>- goulotte de sortie avec bride</li> </ul> |
| <b>DIMENSIONS</b>          | 1050x700x770 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>POIDS</b>               | 330 kg                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NIVEAU SONORE</b>       | Ce matériel peut dépasser sensiblement les 80 dB(A)                                                                                                                                                                                                                         |

## PERFORMANCES

**SELON LES PRODUITS ET LES GRILLES UTILISEES: DE 1 A 4 t/H**

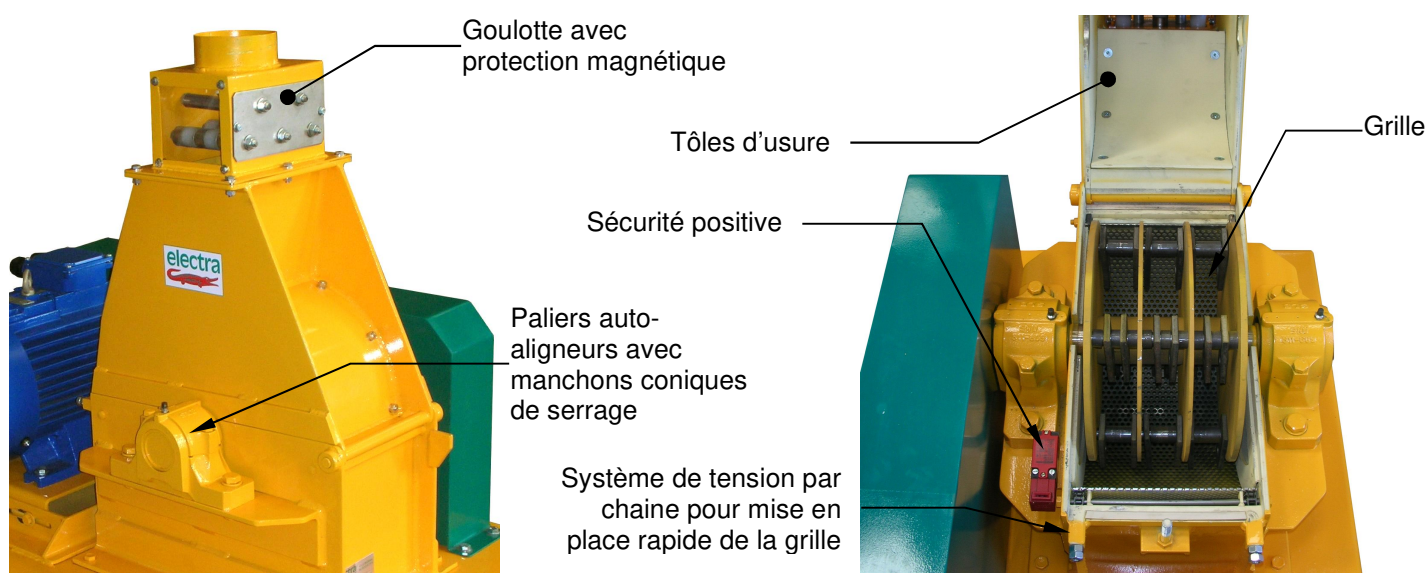

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



**47170 POUDENAS - FRANCE**

Tél. : 05 53 65 73 55

E-Mail: [electra@electra.fr](mailto:electra@electra.fr)

Internet : [www.electra.fr](http://www.electra.fr)