


SILO POLYESTER

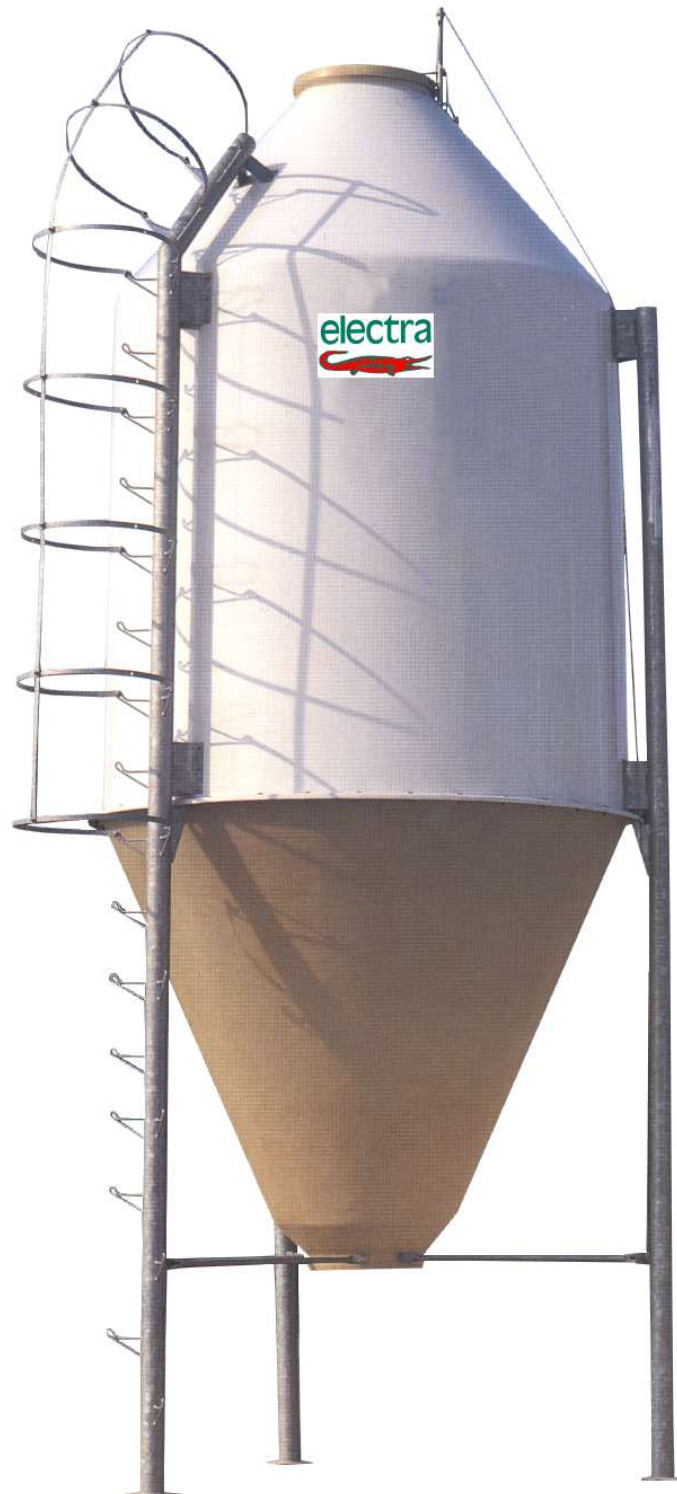

**Pour le stockage des aliments du bétail
en granulés ou en farines.**


SILOS en FIBRE DE VERRE

Nos silos sont construits en résine et fibre de verre. Les parties métalliques sont toutes galvanisées à chaud, destinés au stockage des aliments pour le bétail et autres produits industriels (granulés, poudre, liquide et engrais).


Depuis plusieurs années, notre expérience nous a permis d'adopter les meilleures solutions pour concilier le design, l'intégration dans le paysage et la fonctionnalité de nos produits.

Ce qui les caractérise, c'est:


- leur parfaite isolation thermique (épaisseur du polyester),
- leur facilité de transport par grande quantité (chargement et déchargement),
- la rapidité d'assemblage rendue très simple grâce à leur structure autocentrée,
- les contrôles faciles des produits stockés, favorisés par les parois intérieures parfaitement lisses et transparentes du cône.

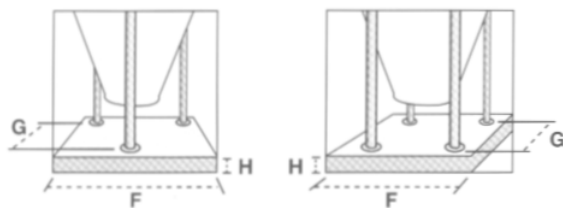

MODELE	CAPACITE		supports	DIMENSIONS (cm)								
	m ³	ton.		A	B	C	D	E	F	G	H	
LEM 4	4	2,5	3	3800	950	500	1800	580	2500	1850	25/30	
LEM 6	6	3,5	3	4225	950	500	2060	580	2500	2000	25/30	
LEM 8,3	8,3	5	3	5025	950	500	2060	580	2500	2000	25/30	
LEM 10	10	6	3	5230	950	500	2350	580	3000	2200	25/30	
LEM 12	12	7	3	5800	950	500	2350	580	3000	2200	25/30	
LEM 15	15	9	3	6250	950	500	2470	580	3000	2350	25/30	
LEM 18	18	11	4	7050	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 20	20	12	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 23	23	14	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 25	25	15	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 26	26	16	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 31	31	18,5	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	

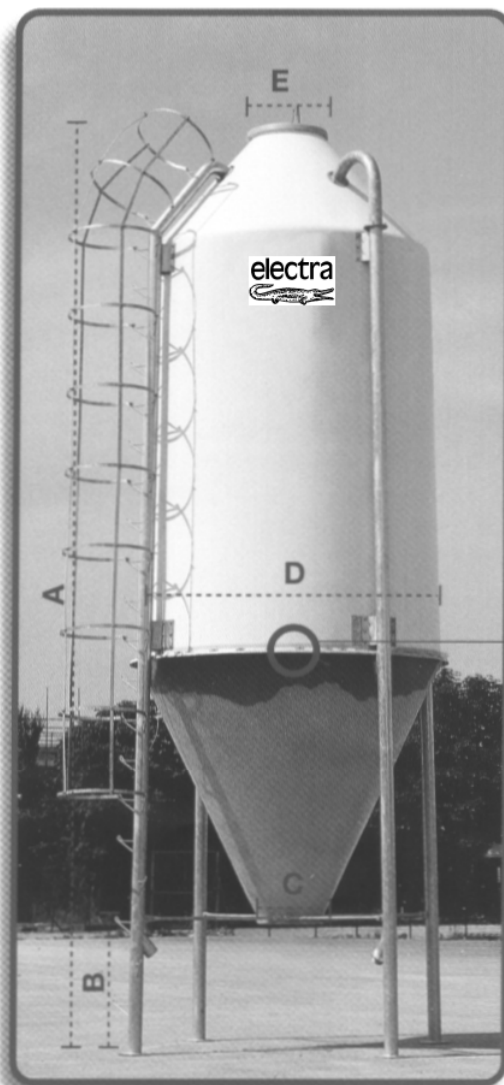


Grande visibilité du produit stocké par le cône lisse et transparent.




Beoulement de l'eau vers l'extérieur du silo grâce au point de jonction en forme de gouttière.


Accessories

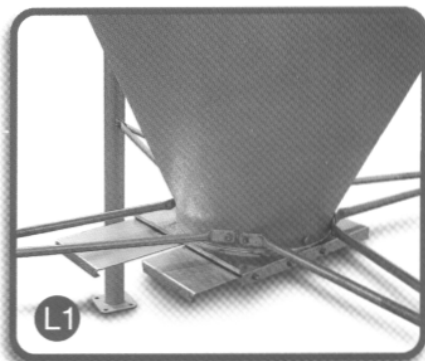


*Boitard double trappe sur roulement
(pour faciliter le fonctionnement).*

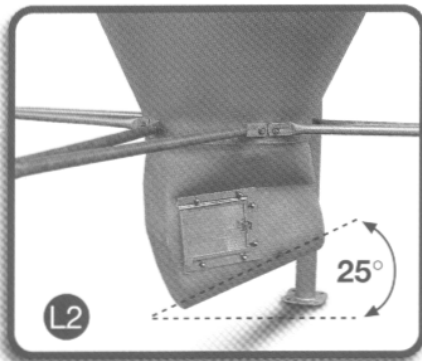


Boitard de reprise par vis 25°.

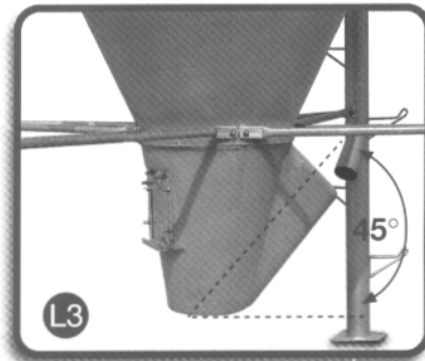


Boitard de reprise par vis 45°.

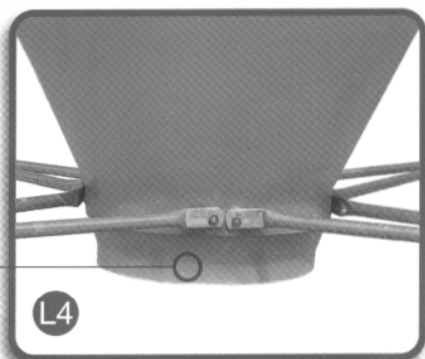


*Réduction pour vis de distribution
automatique.*

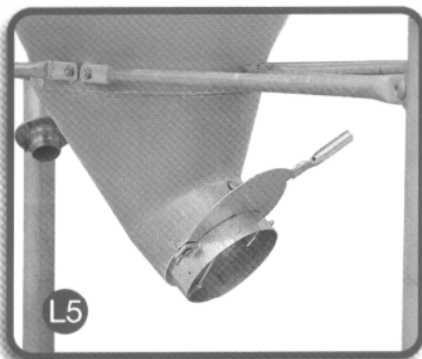


*Boitard déporté diamètre 250 permettant
l'entrée dans les bâtiments ou le remplissage
de trémies ou tout autre caisson.*

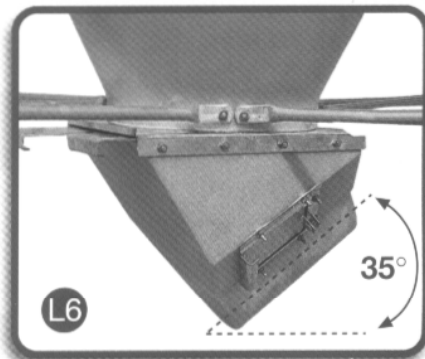


*Boitard de reprise par vis 35° avec
trappe de fermeture sur roulement.*

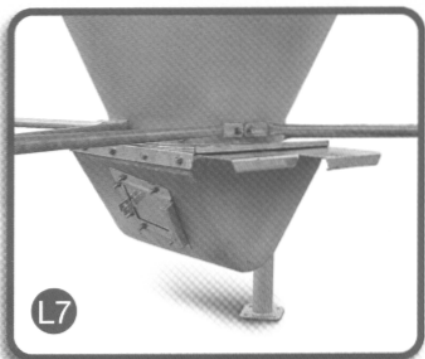

*Boitard de reprise par vis horizontal
avec trappe de fermeture sur roulement.*

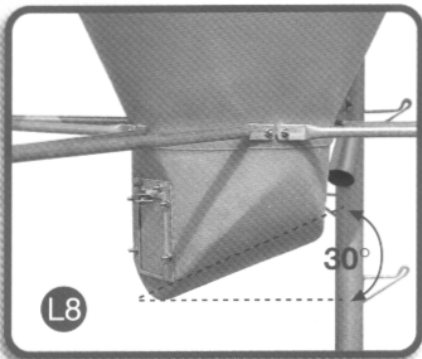

Boitard de reprise par vis 30°.

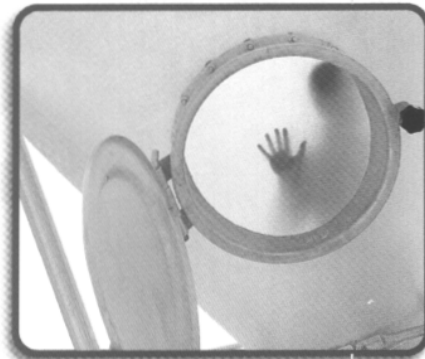

*Particulière transparence et hublot pour
inspection et nettoyage intérieur du silo.*



*Boitard réduit standard 540-440
(tout autre dimension sur demande).*



Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

E-Mail: electra@electra.fr

Internet : www.electra.fr