


VIS ELEVATRICES – VIS HORIZONTALES Ø150

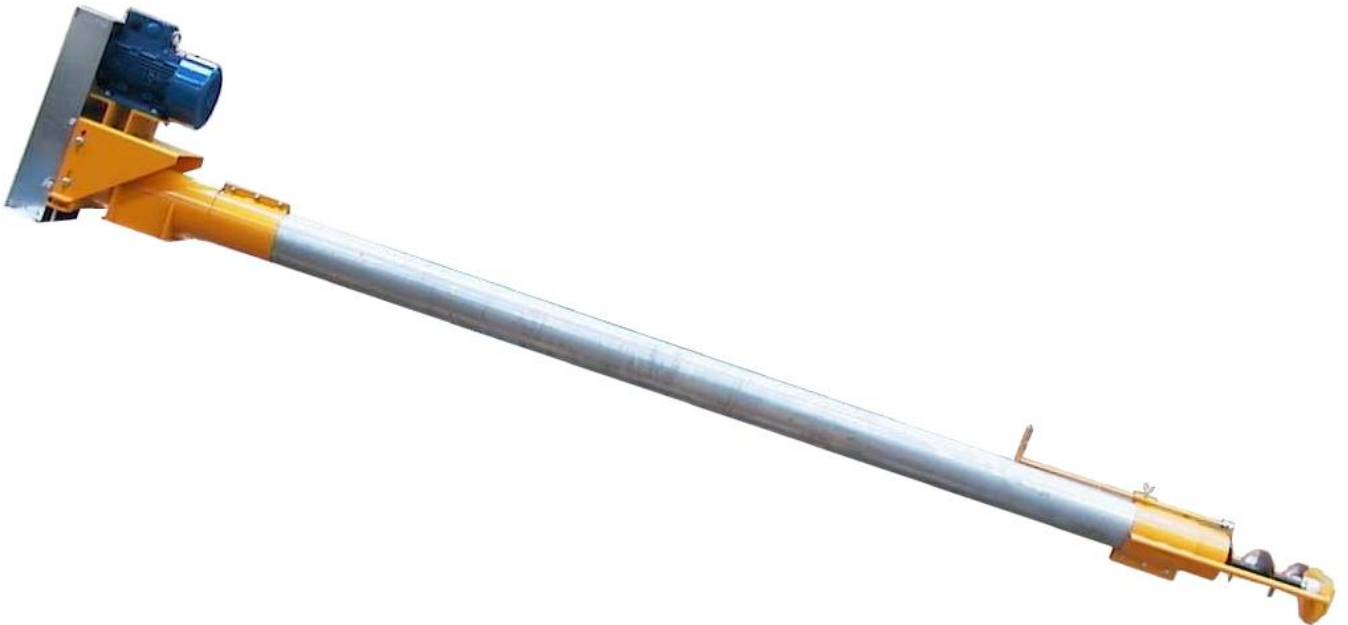

Pour la manutention des:
céréales, farines, granulés, etc.

CARACTERISTIQUES

	ELEVATRICES	HORIZONTALES
CONSTRUCTION	Tête et pied en tôle peinte Tube galvanisé	
		Palier intermédiaire tous les 3 mètres
ALIMENTATION	Vannes de réglage de débit avec palier de pied et sortie d'extrémité carré 160	Boitard d'entrée carré 160 et sortie d'extrémité carré 160
VITESSE DE ROTATION	650 tr/min	
ENTRAINEMENT	Par courroies trapézoïdales sous carter	

	MOTORISATION en kW	
LONGUEUR En Mètre	ELEVATRICES	HORIZONTALES
6	2.2	2.2
7	2.2	2.2
8	3	2.2
9	3	2.2
10	4	2.2
11	4	2.2
12	4	3
13 à 16		3
17 à 22		4
23 à 25		5


PERFORMANCES

150 à 200 quintaux / heure
selon produits transportés,
et angle d'inclinaison pour la vis élévatrice

ACCESSOIRES

Pour les vis élévatrices :

- Trémie 2 quantaux
- Sortie carrée 160 à 30° ou 45°



Pour les vis horizontales :

- Trémie 4 pentes carré 400 - 160
- Entrée intermédiaire carré 160
- Sortie intermédiaire avec trappe à glissière commandée
 - par câble
 - par vérin pneumatique
 - par vérin électrique
- Boitard de réduction
- 350 x 160 carré 160
- Collier de suspension pour vis




Les accessoires communs :

- Boite à deux directions carré 160
- Réduction droite carré 160 – Ø160
- Réduction droite et coude articulé Ø160
- Manchette Ø160



EXEMPLE D'UTILISATION

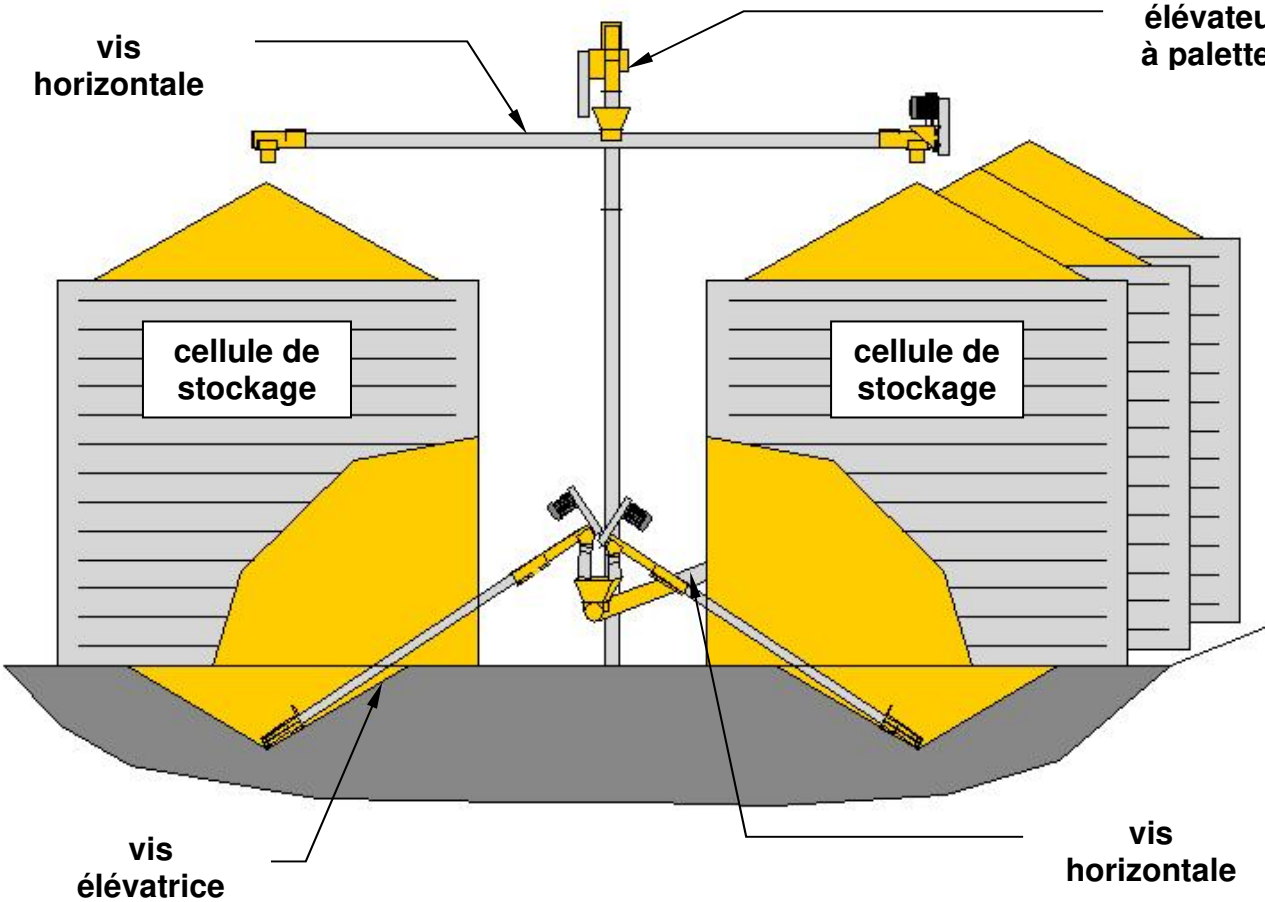

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis

electra

47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

E-Mail: electra@electra.fr

Internet : www.electra.fr