




WIEGETRICHTER MIT AUSTRAGGERÄT



Zum Wiegen von Erzeugnissen per Charge

EIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION	Gefäßmantel und Dach aus lackiertem Stahl mit Schauklappe mit Sicherheitsschalter Edelstahl-Konus 304L für einen leichten Ablauf
BESCHICKUNG	5 Einlassbohrungen Ø125 mm
ROTOR	1 spiralförmige Hohlwindung auf Stützböcke geschweißt Halt der Stützachse am Basisteil durch selbstschmierendes Lager
ANTRIEB	Stellmotor 0.75 kW - 15 U/min
ENTLEERUNG	Komplettleerung, Gleitschieberventil mit elektropneumatischer Steuerung
OPTIONEN	Flexibler, lichtdurchlässiger Anschlussschlauch
GEWICHT	200 kg

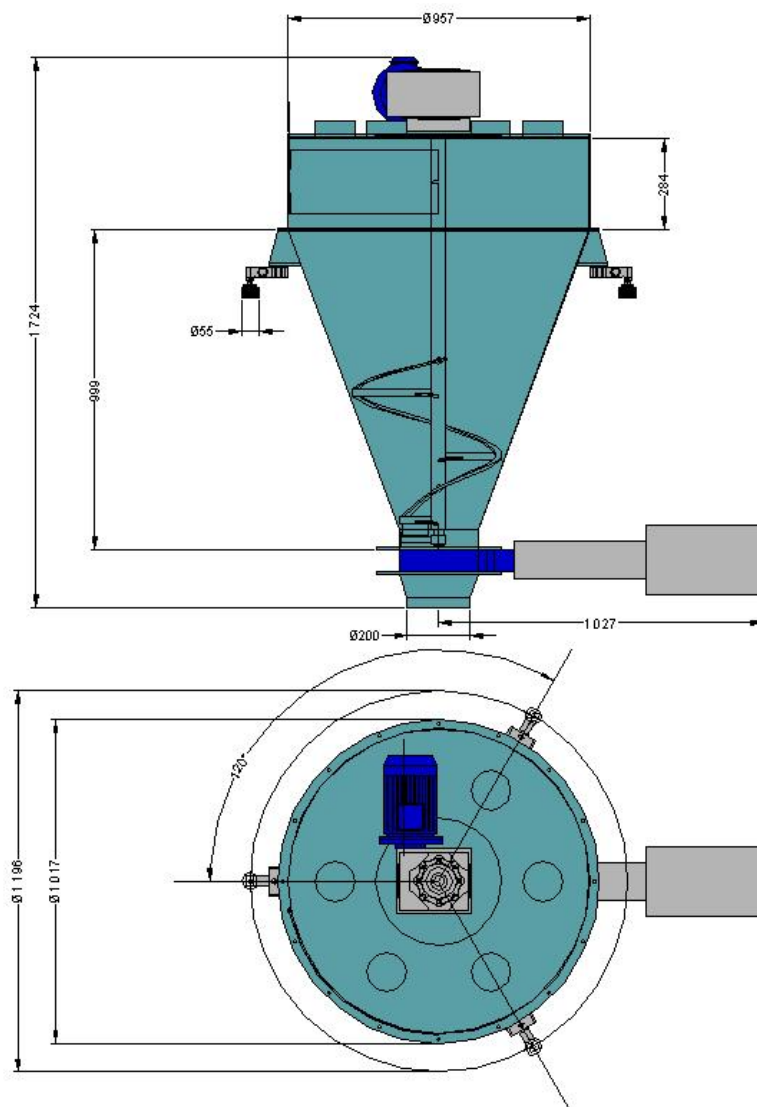

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: industrie@electra.fr

www.electra.fr