


TREMIE PESEUSE AVEC DEVOUTEUR



Pour le pesage de produits par lot

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	virole et toit en acier peint avec trappe de visite avec interrupteur de sécurité Cône en inox 304 L, pour faciliter l'écoulement
ALIMENTATION	5 piquages d'entrée Ø125 mm
ROTOR	Une spire creuse en hélicoïde soudée sur chandelles Axe support maintenu à la base par un palier auto-lubrifié
ENTRAINEMENT	Moto réducteur 0.75 kW - 15 tr/min
VIDANGE	Intégrale, vanne à glissière à commande électropneumatique
OPTIONS	Tuyau translucide flexible de raccordement
POIDS	200 kg

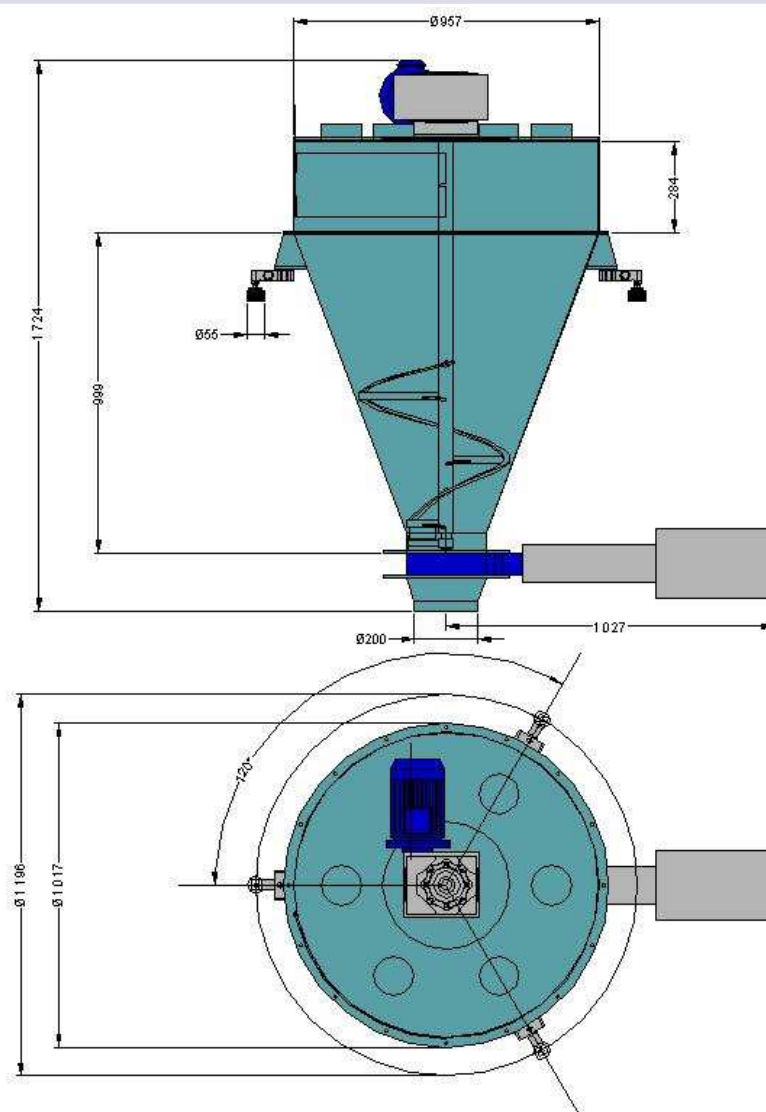

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: industrie@electra.fr

www.electra.fr