

VIS ELEVATRICE Ø100



POUR GRANULEUX ET PULVERULENTS.


CARACTERISTIQUES

		PUISSANCE DU MOTEUR EN kW
		VIS ELEVATRICE MOTOREDUCTEUR EN TETE
LONGUEURS EN m	3	0.75 KW
	4	0.75 KW
	5	0.75 KW
	6	0.75 KW
ACCESSOIRES		<ul style="list-style-type: none"> • disjoncteur contacteur avec protection thermique • sortie orientable Ø125 avec tuyau flexible • trémie conique pour chargement, en acier peint ou Inox 304L


APPLICATIONS

- chargement ou reprise sous mélangeur, silos, trémie fixe ou mobile
- alimentation ensacheur ou doseuse,
- alimentation régulière ou reprise sous broyeur.

EXEMPLES DE REALISATION

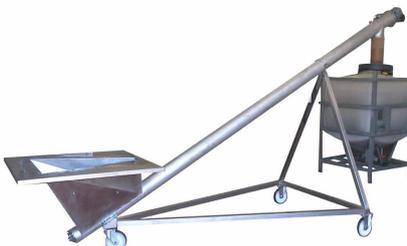VIS HORIZONTALE / INCLINEE	VIS EN AUGE	VIS AVEC TREMIE CONIQUE, MOBILE
		
VIS MOBILE	VIS DOSEUSE	
		

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: industrie@electra.fr

Internet : www.electra.fr