

MOTEUR DIESEL RV 125-2N



Conception moderne, consommation faible
compact et léger, moteur souple et durable.

MARQUE VIKYNO SOUS LICENCE KUBOTA


Utilisé pour :

- **broyeurs**
- **moulins**
- **décortiqueurs**
- **batteuses**
- **pompe à eau**
- **générateur**
- **matériaux agricoles**
- **barque / bateau**


CARACTERISTIQUES

| | |
|---|--|
| MODELE | RV125 – 2N |
| TYPE | 4 temps, monocylindre 624cc, horizontal |
| VITESSE DE SORTIE puissance moyenne puissance maximale | à 2200 tr/min : 10.5 CV à 2400 tr/min : 12.5 CV |
| COUPLE MAXI. | 4.04 Kg.m à 1800 tr/min |
| RAPPORT DE COMPRESSION | 18 |
| CARBURANT | gasoil |
| CAPACITE DU RESERVOIR | 10.5 litres |
| CONSOMMATION | 185 g/CV/heure |
| HUILE MOTEUR | SAE 30, 20, 10W-30 |
| CAPACITE DU CARTER D'HUILE | 2.8 litres |
| CHAMBRE DE COMBUSTION | injection directe |
| SYSTEME DE DEMARRAGE | manivelle |
| SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | par eau |
| CAPACITE DU RESERVOIR D'EAU | 2.1 litres |
| POIDS | 105 Kg |
| DIMENSIONS (Lxlxh) | 753x370x472 mm |

COURBES DE PERFORMANCES

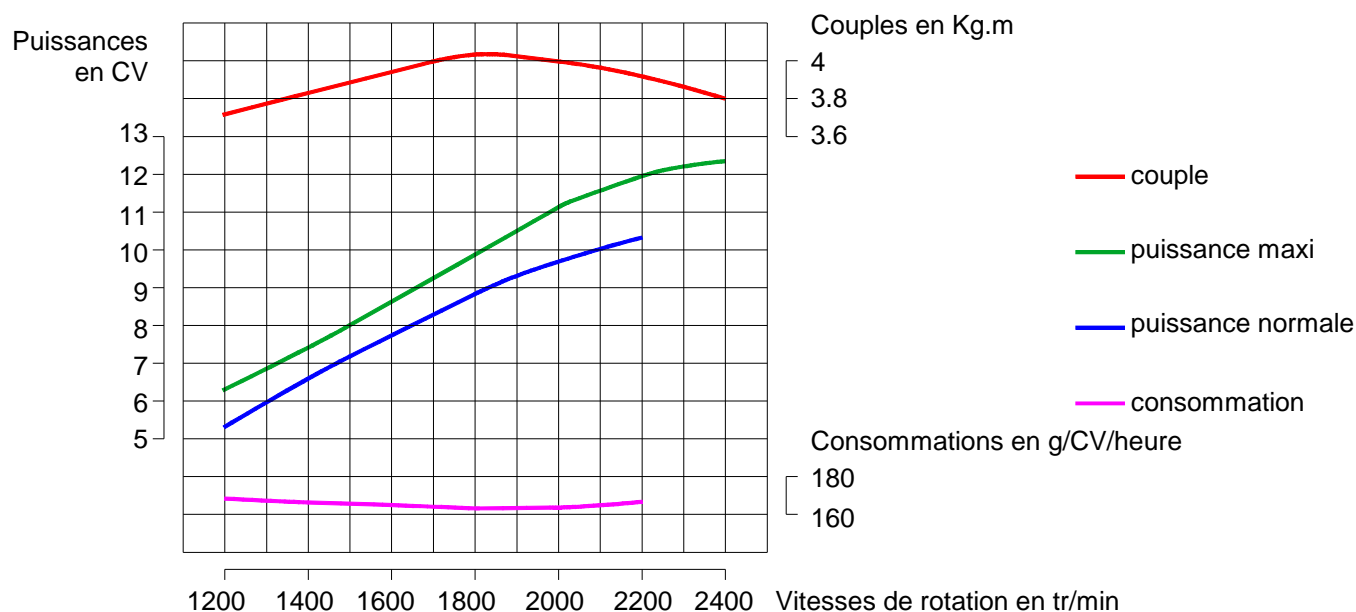

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: tropical@electra.fr

Internet : <http://www.electra.fr>