


BROYEURS MELANGEURS HORIZONTAUX MOBILES

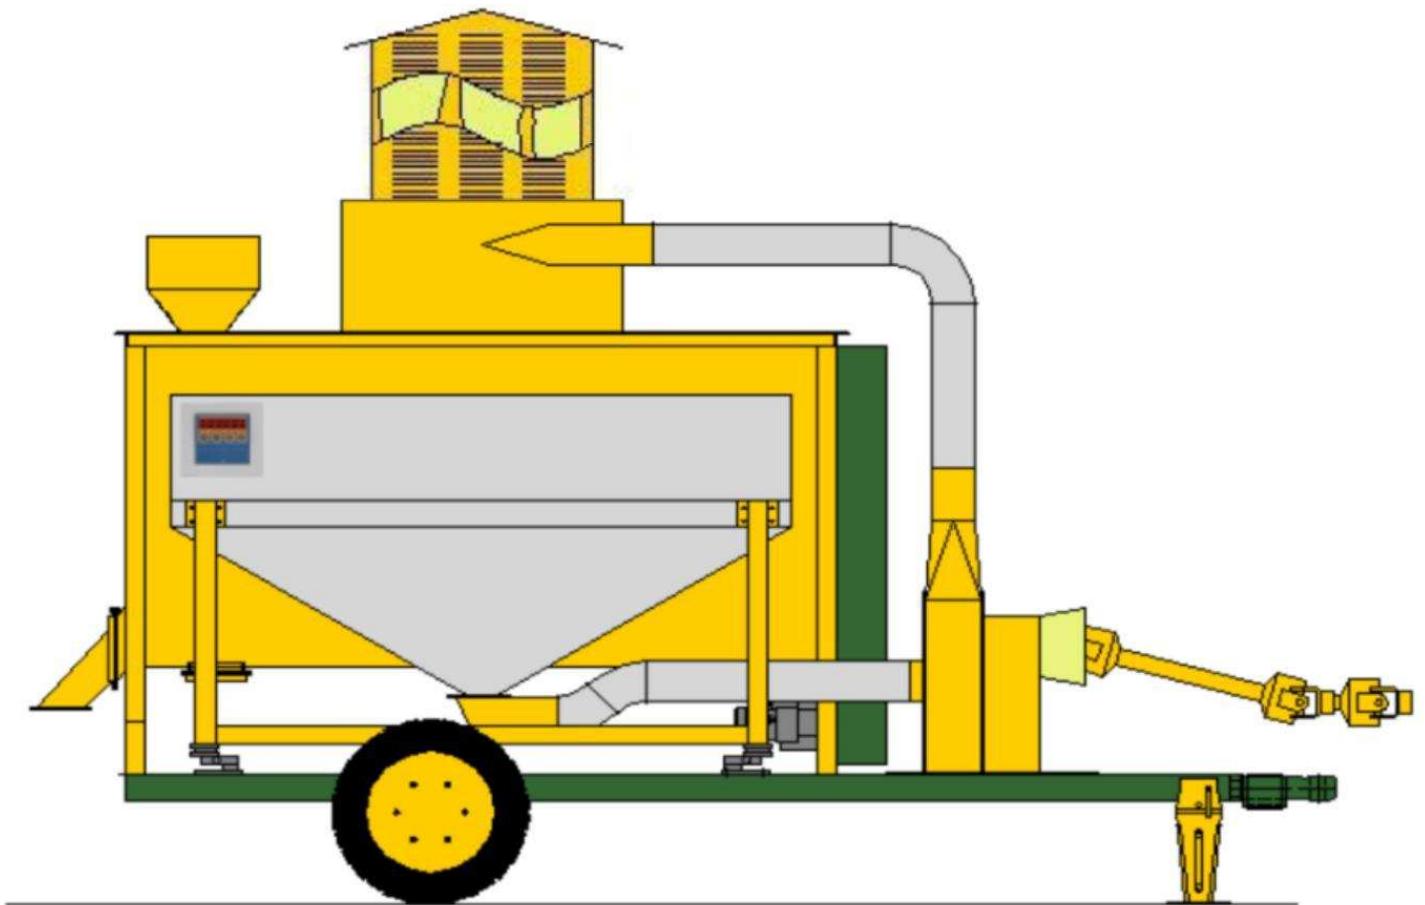

Pour la fabrication d'aliments par lots de 1000 kgs à 1500 kgs

CARACTERISTIQUES GENERALES

- 1 trémie de chargement au godet, "SGGOD" capacité 1700 litres, pour réception des céréales avant broyage avec régulateur de débit, trappe de réglage manuelle et protection magnétique



- 1 broyeur type BC "S", 3000 tr/min, 24 marteaux, 2 grilles. Entraînement par prise de force tracteur 1000 tr/min avec multiplicateur à bain d'huile, cardan et limiteur de couple taille 106 (6 cannelures 1"3/8). Tuyau d'aspiration des céréales Ø150, tuyauterie galvanisée Ø150 pour refoulement dans le mélangeur.



- 1 cyclone, entrée Ø150 avec manches à air de décompression.

- 1 mélangeur horizontal type MH 3000 HY capacité 2200 litres à doubles spires creuses à pas inversés. Entraînement par moteur hydraulique et réducteur. Transmission par roue, pignon et chaîne triple denture.



- Trémie pour incorporation des additifs et minéraux.



- 1 châssis monté sur essieu et roues pneumatiques (27 km/h maxi), timon d'attelage avec béquille, frein à câble à commande manuelle et rampe de signalisation.

OPTIONS

- Version tout électrique
- Version autonome avec groupe électrogène embarqué
- Pesage électronique pour trémie de chargement version II
 - 1 indicateur numérique sous coffret plastique, 12 volts
 - 4 capteurs avec supports rotules renforcées




Fonctions: tare, remise à zéro.

AVANTAGES

- Débits importants 3 à 6 t/heure selon produits, taux d'humidité et grilles perforées utilisées.
- Mélange très homogène et rapide (5 minutes) des céréales sèches ou humides, tourteaux avec granulés, compléments azotés, mélasse, huile, etc.
- Permet le remplissage de silos grâce au transfert pneumatique ou par vis .

VERSION VIDANGE PAR VIS


- avec vis élévatrice Ø150 galvanisée longueur 4 m entraînée par moteur hydraulique avec distributeur. Pivotante sur 90°, inclinée à 45°
- Support de vis pour position transport Descente orientable flexible métallique

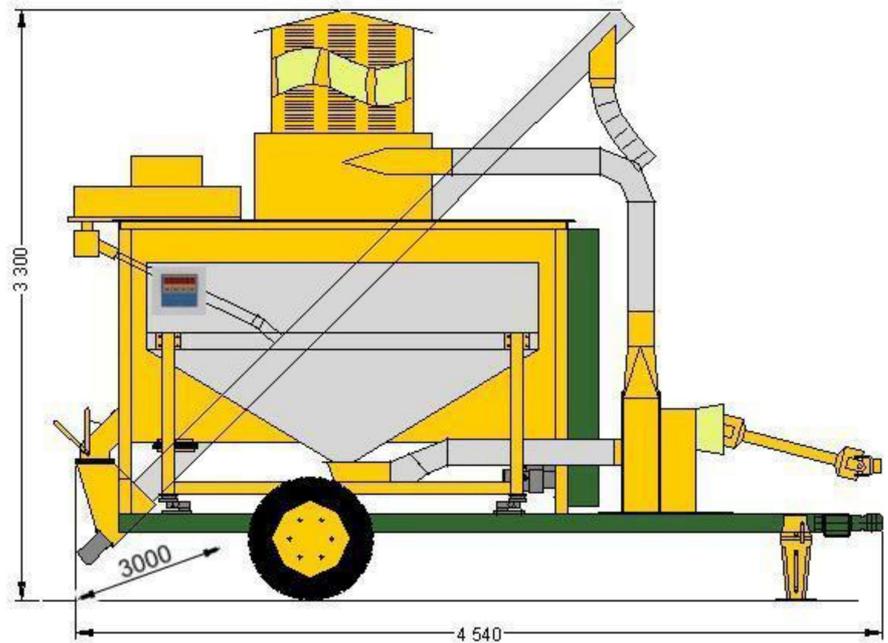


Pour le transfert dans trémies ou boisseaux par gravité

VERSION VIDANGE PNEUMATIQUE

- Avec compresseur à palettes, à lubrification forcée avec filtre décanteur. Entraînement par prise de force tracteur 1000 tr/min
- d'un écluse de fluidisation entraînée par moteur hydraulique avec distributeur et diviseur de débit
- tuyauterie de refoulement en PVC souple Ø100 longueur 5 m avec raccord pompier Ø102/114.

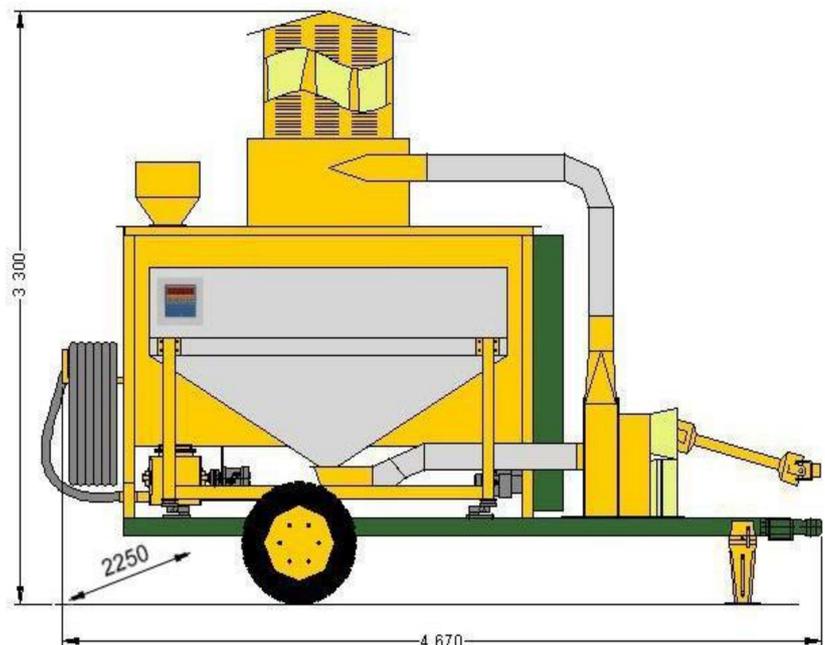

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis

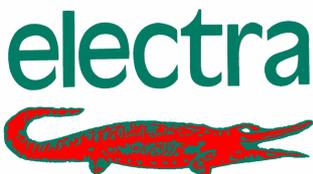

47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax.: 05 53 97 33 05

e-mail: electra@electra.fr

Internet : www.electra.fr