

BROYEUR MELANGEUR VERTICAL BMV 3 - BMV 5




POUR LA FABRICATION D'ALIMENTS PAR LOTS DE 1000 ou 2000 kg

CARACTERISTIQUES

	SILO D'ALIMENTATION		BROYEUR	MELANGEUR VERTICAL	
TYPE	SG3	SG4	BC	MV 3	MV 5
CAPACITES	1700 litres	2600 litres		2000 litres	4000 litres
PUISSANCES			7.5 ou 15 kW	2.2 kW	5.5 kW
EQUIPEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - détecteur de niveau électronique avec temporisation - régulateur de débit par aspiration - protection magnétique 		<ul style="list-style-type: none"> - 2 grilles perforées circulaires Ø4-6mm - 8 marteaux mobiles réversibles sur 4 faces - vitesse de rotation: 3000 t/min - tuyauteries : acier galvanisé <ul style="list-style-type: none"> - aspiration Ø100 mm - refoulement Ø100 ou 150 mm - coffret comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - démarreur étoile triangle manuel - ampèremètre pour contrôle de l'intensité absorbée - contacteur protection thermique 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 manches à air de décompression - 1 bouche de vidange: avec vanne à casque pour ensachage - contacteur et protection thermique - option: boîte de détente d'air vers le bas à 2 manches 	

ENCOMBREMENT EN mm

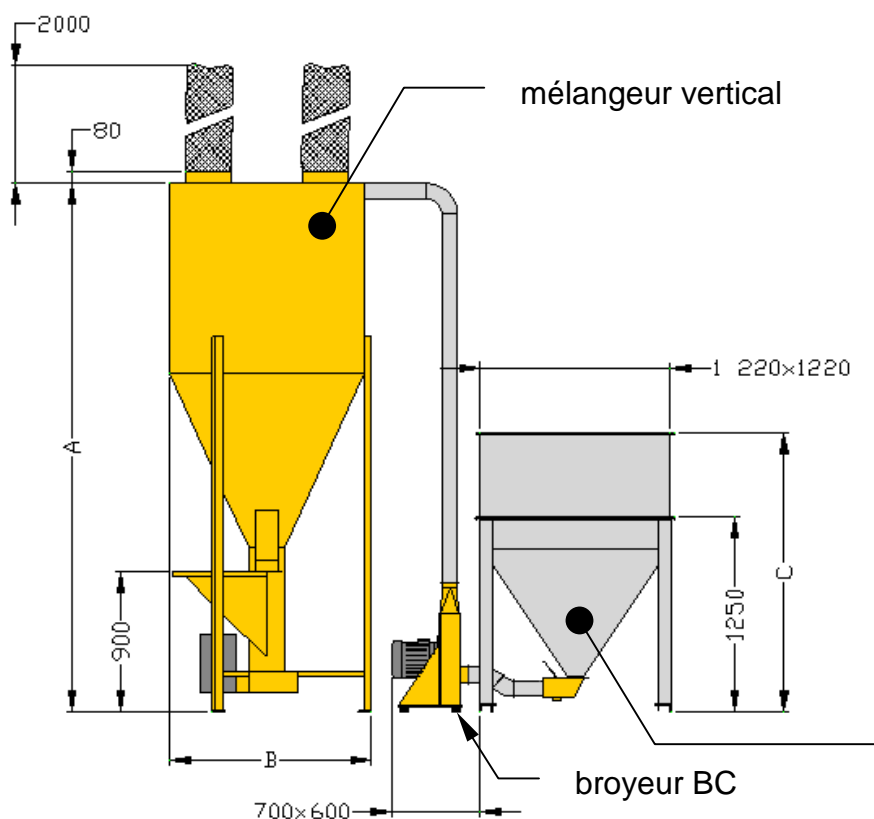

	A	B	C
BMV 3	3350	1250	1800
BMV 5	4020	1800	2500

HAUTEUR HORS-TOUT AVEC BOITE DE DÉTENTE D'AIR

BMV 3	3700
BMV 5	4370

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: elevage@electra.fr

internet: www.electra.fr