



GRANULATIONSEINHEITEN 0.5 bis 1 T/H - 1 bis 2 T/H



Für die Granulierung von Viehfutter

EIGENSCHAFTEN DER PRESSEN

		PRD 250	PRD 300
LEISTUNG	HAUPTMOTOR	22 kW (30 PS)	45 kW (60 PS)
	KLIMAGERÄT	2.2 kW (3 PS)	
	ZUFÜHRER	1,5 kW (2 PS)	
ÜBERTRAGUNG	Keilriemen im Schutzgehäuse		
ANZAHL DER WALZEN	2		
INNEN-Ø MATRIZE		250 mm	300 mm
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> - Zuführschnecke Ø100, Motor 1.1kw mit Sackladetrichter - Durchflussmesser für Wasserzugabe, Befestigung auf dem Klimagerät - Abzugsband Länge 7m bei 45° - Vertikalkühler mit integriertem Sieb 		

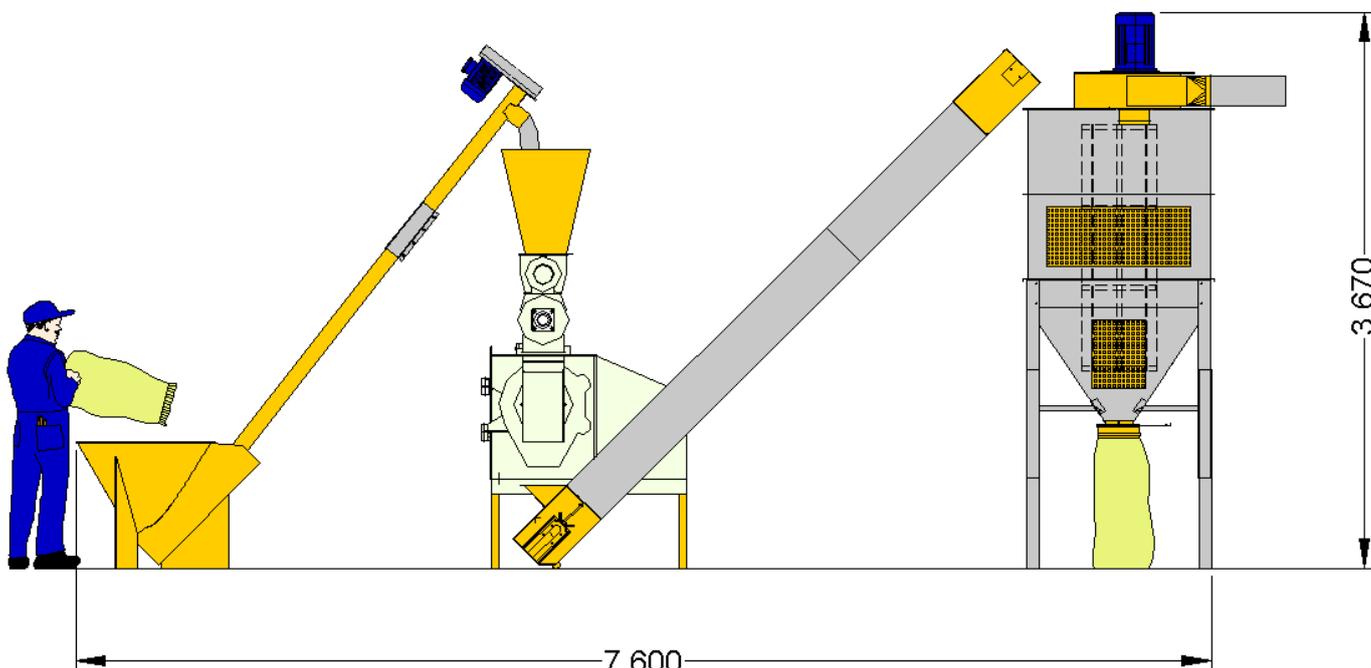

INSTALLATIONSBEISPIEL:

PRESSE PRD 250 + KÜHLER „ECO“

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: electra@electra.fr

Internet: www.electra.fr