


electra




HÄCKSEL- UND ZERFASERERUNGSTROMMEL BHD 2500 SP'S'

**IDEAL
FÜR IHRE EINSTREU**




**FÜR DIE EINSTREU IN STALLUNGEN
(GEFLÜGEL & SCHWIMMVÖGEL)**

FUNKTIONSWEISE

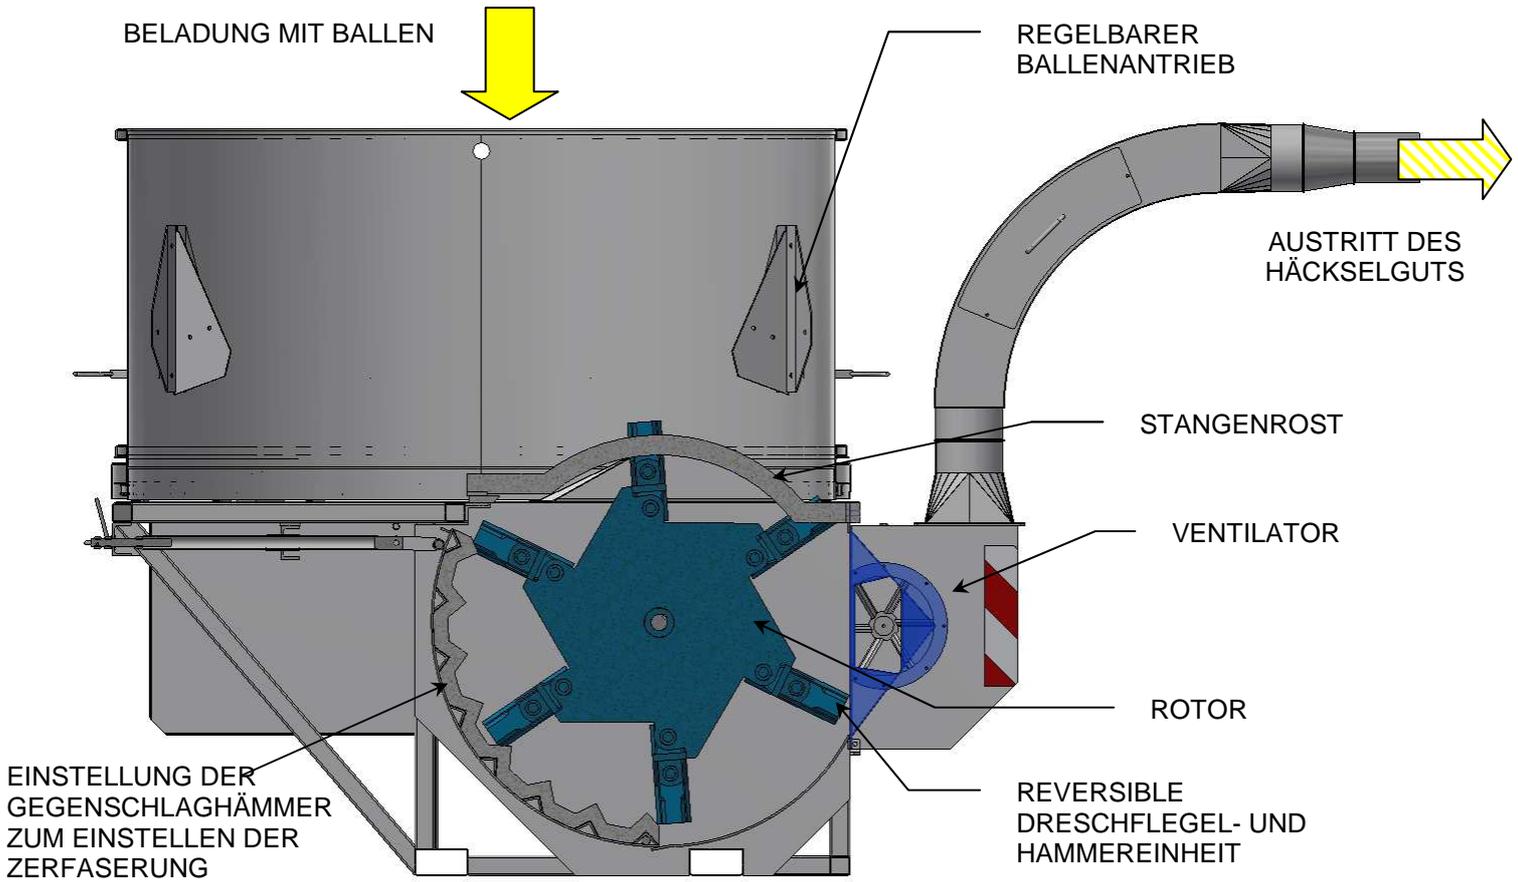

ROTIERENDE TROMMELEINHEIT

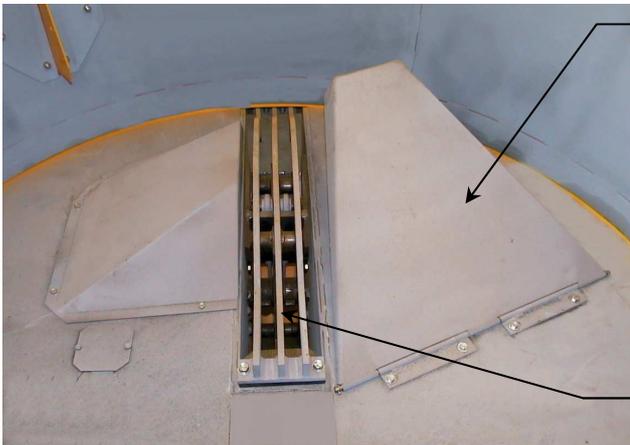

PER HYDRAULIKZYLINDER BETÄTIGTER HEBEFUSS. VERHINDERT VERSTOPFUNGEN UND VEREINFACHT DEN START

STANGENROST



HYDRAULISCHER ANTRIEBSMOTOR DER TROMMEL




STEUEREINHEIT FÜR DEN ELEKTROHYDRAULISCHEN ANTRIEB DER TROMMELROTATION UND DES HEBEFUSSES

ROTATIONSUMKEHRER FÜR SCHLAUCHAUFWICKLUNG



ROTOREINHEIT

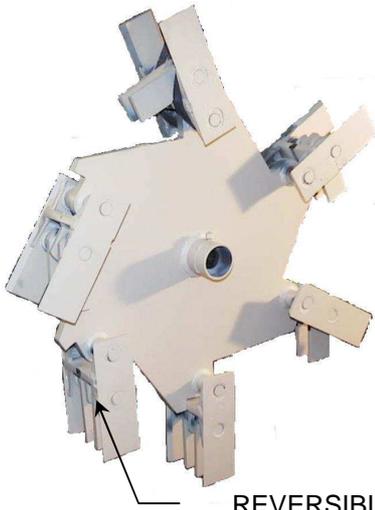


REVERSIBLE, GELENKIGE
DRESCHFLEGEL-HÄMMER
STÄRKE 12 mm

DANK DER INERTIE DES ROTORS AUS VOLLMATERIAL MIT EINEM GEWICHT VON 150 KG BEI EINER DREHZAHL VON 1000 U/MIN, KÖNNEN MITTLERE LEISTUNGEN VERWENDET UND GLEICHZEITIG AUSSETZER UND ÜBERLASTUNGEN DES MOTORS VERMIEDEN WERDEN.

- KEINE MESSER, KEINE KLINGEN, KEINE AUSFÄLLE DURCH BOLZEN ODER STEINE.
- KEIN SCHLEIFEN, DAHER KEINE ÄNDERUNGEN DES DURCHSATZES ODER DER ARBEITSQUALITÄT.
- KEIN ANTRIEBSRIEMEN, DAHER KEIN SCHLUPF
- KEIN ÜBERSETZUNGSGETRIEBE, DAHER WEDER WARTUNG NOCH BRUCHGEFAHR.



ABMESSUNGEN

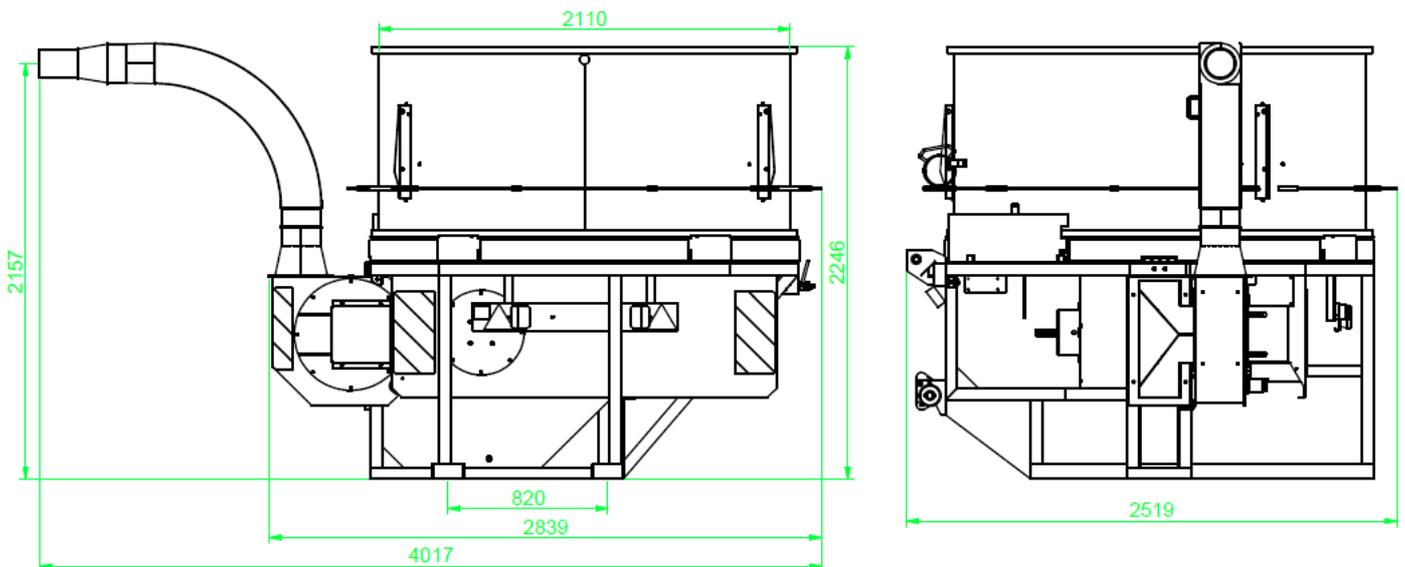

OPTIONEN



KONISCHE VERLÄNGERUNG Ø3M, ABNEHMBAR
FÜR DIE BELADUNG MIT WÜRFELBALLEN
(LÄNGLICH AUF ANFRAGE)



GEHÄUSE ZUR
AUFNAHME DER
FERNBEDIENUNG

HYDRAULIK-
VERTEILER

EIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION	Maschinengeschweißter Stahl, Dreipunktanbau am Traktor (Kupplungsachse: Kategorie 3)
LEISTUNGS-AUFNAHME	Mind. 100 PS
ANTRIEB	<ul style="list-style-type: none"> • Traktorzapfwelle 1000 U/min direkt • Kardanwelle mit Rutschkupplung und Freilauf
AUSWURF	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Ventilator mit geschliffenen Schaufeln und Krümmer GR • Auswurfentfernung: 30 Meter (mit flexiblem Schlauch)
HÄMMER	6 Dreschflegel und 12 Hämmer, reversibel und gelenkig
AUSRÜSTUNGEN	Elektrohydraulische Steuerungen: <ul style="list-style-type: none"> • Betätigung des Hebefeßes (Heben und Senken) • Betätigung der Trommeldrehung Hydraulische Steuerung: Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit der Trommel
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> • Abnehmbare, konische Verlängerung • Flexibler Schlauch Ø160, Länge 25m mit Haltegriff • BAUER-Anschluss zum Entkuppeln • Fernbedienung für die ferngesteuerte Betätigung der Trommeldrehung (25m) • Digitaler Stundenzähler
GEWICHT	1400 kg

DAS GERÄT IST NICHT FÜR DEN STRASSENVERKEHR ZUGELASSEN

LEISTUNGEN


10 Rundballen / Stunde (ohne Schlauch)

6 Würfelballen / Stunde (ohne Schlauch)

4 Würfelballen / Stunde (mit Schlauch)

* Perfekt zerfaserte Strohhalme absorbieren Geflügel- und Tierkot und ermöglichen Einsparungen bei der Neueinstreu.

BEISPIEL



47170 POUDENAS - FRANCE

Tel.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

E-Mail: elevage@electra.fr

Internet: www.electra.fr