


**HORIZONTALALE MISCHANLAGE  
MH 1000 - 3000 - 5000**



**HORIZONTALMISCHER FÜR DIE ZUBEREITUNG  
VON VIEHFUTTER**

# AUSMASSE

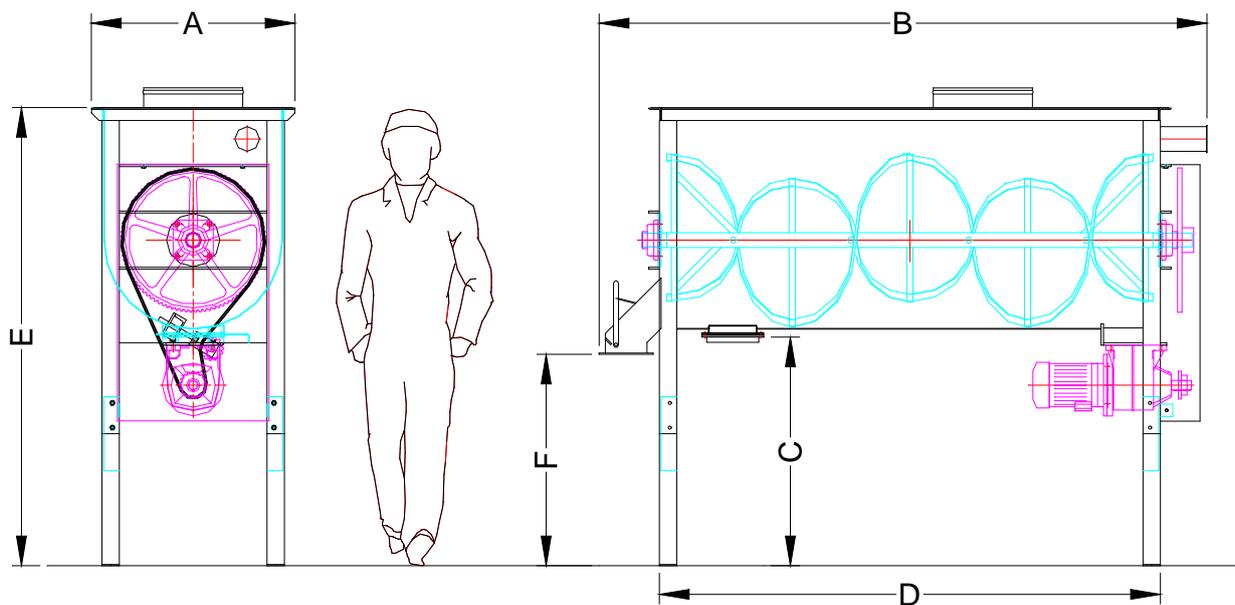

		TYP		
		MH 1000	MH 3000	MH 5000
AUSMASSE IN mm	<b>A</b>	820	1110	1350
	<b>B</b>	2450	2960	3520
	<b>C</b>	920	845	590
	<b>D</b>	2020	2520	3030
	<b>E</b>	1850	2140	2170
	<b>F</b>	850	780	520
<b>HÖCHSTLAST IN kg</b>		500	1200	2000
<b>FASSUNGSVERMÖGEN IN LITERN</b>		1200	2800	5000
<b>LEISTUNG IN kW</b>		3	7.5	15

**FASSUNGSVERMÖGEN VON 7000 UND 9000 LITERN AUF ANFRAGE**

# EIGENSCHAFTEN

<b>KONSTRUKTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlblech E24</li> <li>- Durch Aussteifungen verstärkte Außenwände</li> <li>- Gegenläufige Hohlwindungen</li> </ul>
<b>AUSRÜSTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entleerung durch Gleitschieberklappe unter dem Behälter</li> <li>- Dichtheit an Wellendurchführung durch Lippendichtung</li> </ul>
<b>ÜBERTRAGUNG</b>	durch Kette und Zahnrad unter Gehäuse mit Spannzahnrad
<b>ANTRIEB</b>	unter dem Behälter befestigter Stellmotor
<b>ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG</b>	<p>Standard: thermomagnetischer Schutzschalter (nur auf MH1000 - 3000)          Oder          Als Option:          Elektrischer Schaltkasten mit: Trennschalter mit Außensteuerung,          Drehrichtungsschalter, Schütz und Temperaturschutzschalter, An/Aus-Schalter          oder elektronischer Anlasser oder Frequenzumrichter für Drehzahländerung</p>
<b>OPTIONEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrozyylinder zur Steuerung der Gleitschieberklappe</li> <li>- Absperrschieber am Behälterende zum Absacken</li> <li>- Öldosiersystem mit Kreiselpumpe</li> </ul>



Gegenläufige Windungen



Übertragung mittels Kette mit Spannschloss



Beschickung über das Dach oder seitlichen Pneumatikeingang



Gleitschieberventil unter dem Behälter

## ZUBEHÖR



- Trichter für Mineral- und Zusatzstoffe



- Absperrschieber am Behälterende


## ANWENDUNGSBEISPIEL




BMH-Einheit auf elektronischer Waage



Quetsch- und Mischanlage mit Becherladetrichter

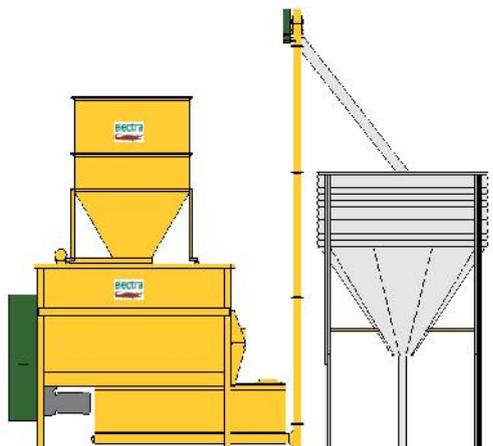

Produktionseinheit 10 t/h

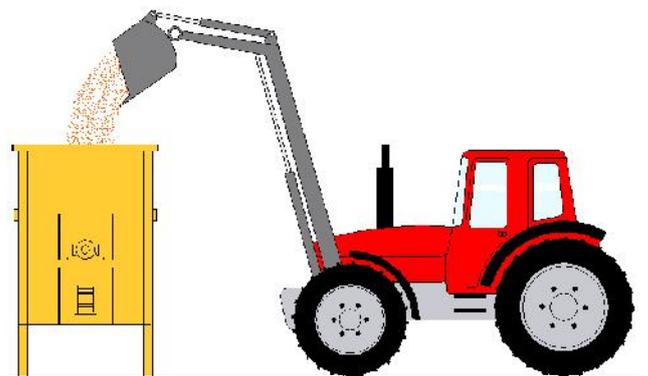

Zubereitung von Mash

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -  
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: [elevage@electra.fr](mailto:elevage@electra.fr)

Internet: [www.electra.fr](http://www.electra.fr)