



## **BROYEUR F8**

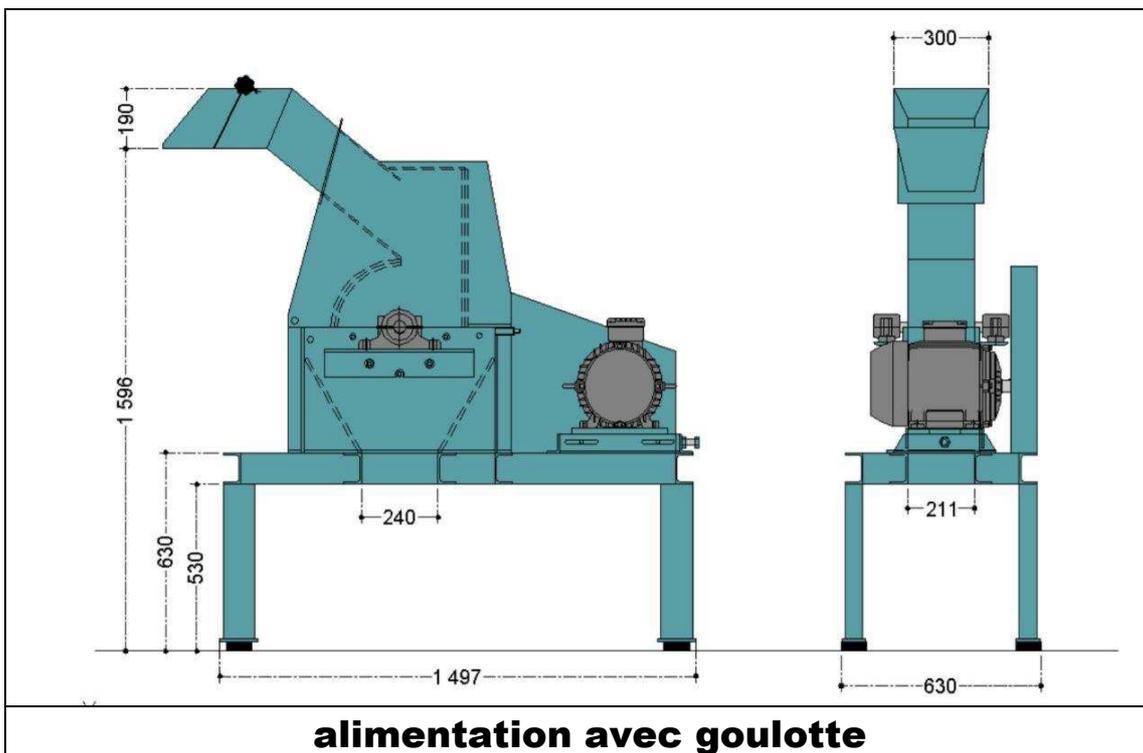

**BROYEUR A MARTEAUX MOBILES  
pour le concassage de matériaux durs, cassants, abrasifs ...**

## ENCOMBREMENT

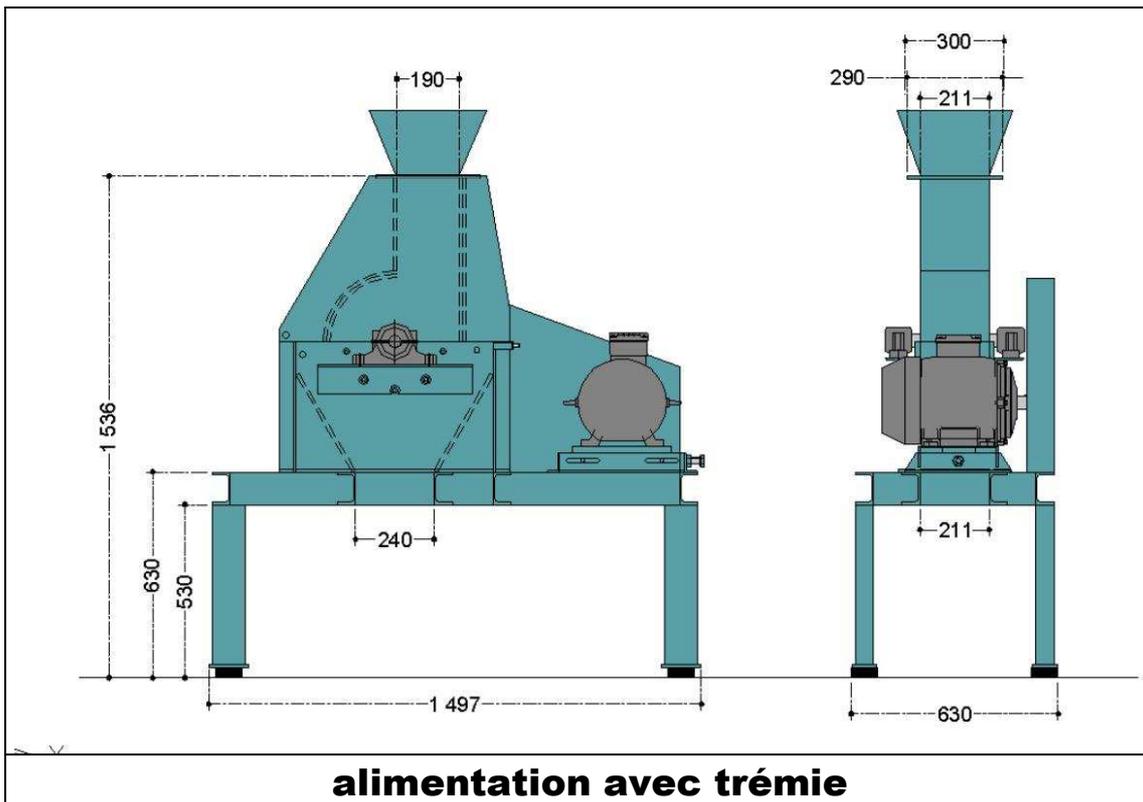

## APPLICATIONS


Blocs de verre, disques à tronçonner rebutés, dolomie, calcins ...

## PERFORMANCES

**De 300 à 2000 kg/h selon la granulométrie et les produits**


## CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	Renforcée en acier mécano-soudé, E24 épaisseur 15mm Tôles d'usure interchangeables en creusabro épaisseur 10 mm
POIDS	600 kg
ALIMENTATION	Goulotte d'alimentation latérale avec volet basculant et protection anti-projections <ul style="list-style-type: none"> <li>Trémie d'entrée 4 pentes avec anti-retour à volet basculant</li> </ul>
ROTOR	sur paliers auto-aligneurs SNH, 4 marteaux mobiles Z120 M12 épaisseur 25 mm
VITESSE DE ROTATION	500 à 1500 tr/min
TRANSMISSION	par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges sous carter
MOTORISATION	Moteur électrique triphasé 7.5, 11 ou 15 kW
GRILLES	Semi-circulaire perforée épaisseur 5mm Ø10-20-50 mm ou ROC 250 Ø20-Ø50 mm ou à barreaux - largeur 207 mm avec système de tension par chaîne
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	Sécurité positive à l'ouverture du casque
EQUIPEMENTS	Piètement support sur plots anti-vibratoires
OPTION	Coffret électrique avec démarreur Etoile/Triangle, contacteur disjoncteur et ampèremètre.
NIVEAU SONORE	Ce matériel peut dépasser sensiblement les 80 dB(A)

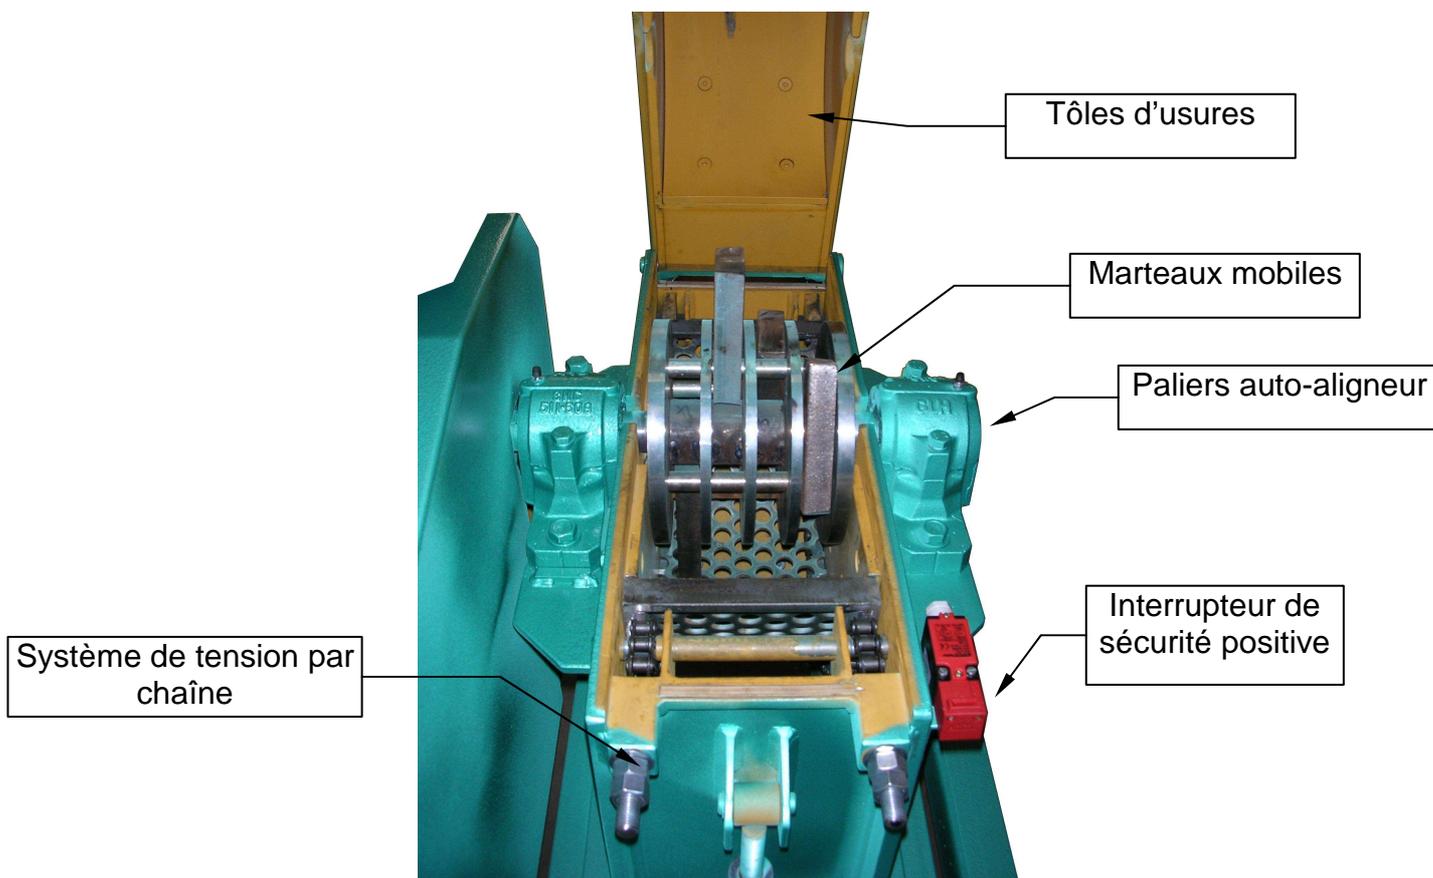



**F8 avec alimentation gravitaire**

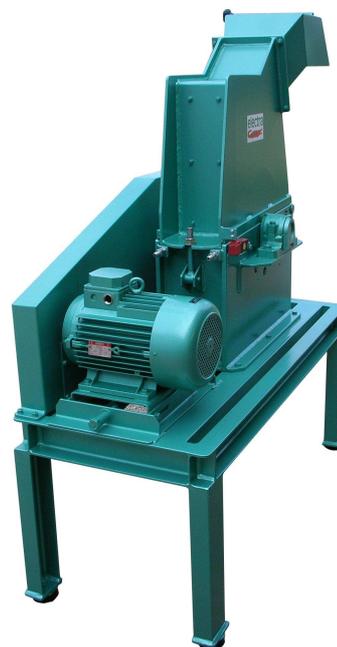

**F8 avec goulotte d'alimentation latérale**



**47170 POUDENAS - FRANCE**

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: [industrie@electra.fr](mailto:industrie@electra.fr)

internet : [www.electra.fr](http://www.electra.fr)