


## MÜHLE F6 N



HAMMERMÜHLE MIT MOBILEN HÄMMERN  
Für die Zerkleinerung von Grob zu Fein

## AUSMASSE IN mm

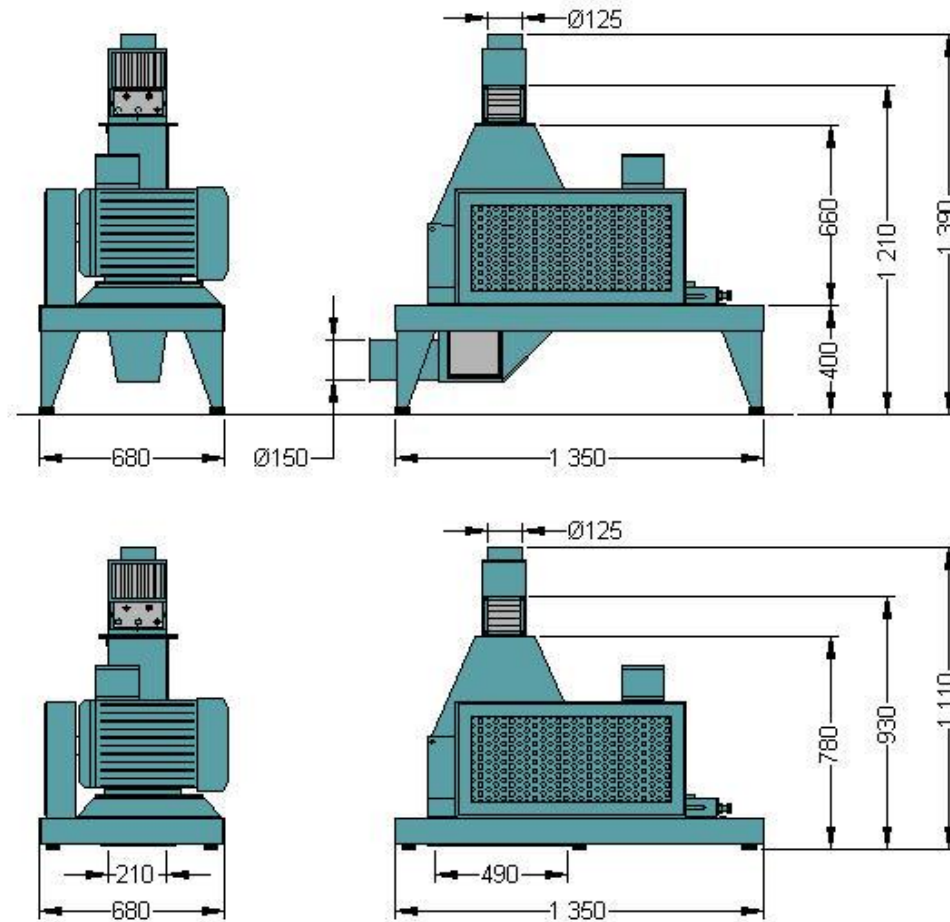

## LISTE DER BEHANDELTEN PRODUKTE

- Kaffee, Zucker, Salz, Pfeffer, Gewürze, Peperoni, getrocknete Algen, getrocknete Pilze.
  - Getreide, Mehklumpen, Kuchenabfälle, trockenes Brot, Kastanien, Soja.
    - Algen, frisches Gemüse, Kokosnuss, Kartoffeln, Apfelkerne.
  - Wurzeln, Ingwer, Maniok, Heil- und Gewürzpflanzen, Vanille, Rinde.
    - Sulfate, pyrotechnische Erzeugnisse, Mineralsalze.
      - Holzabfälle, Sägemehl, Holzspäne

## ANFERTIGUNGSBEISPIELE



F6 MIT  
RÜTTEL Rinne



F6 EDELSTAHL-  
AUSFÜHRUNG

## EIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION	Chassis aus gefalztem Stahl E24 oder Edelstahl 304L (316L als Option)
GEWICHT	250 kg (ohne Motor)
BESCHICKUNG	Einlaufkasten mit Magnetschutz
ROTOR	auf selbstausrichtenden Lagern, 24 mobile Hämmer, Stärke 8 mm
DREHGESCHWINDIGKEIT	3000 U/min (60 m/s) bis 4500 U/min (90 m/s)
ÜBERTRAGUNG	Keilzahnriemen und Keilriemenscheiben im Gehäuse
MOTORISIERUNG	Elektromotor 7.5, 11, 15 und 22 kW
ENTNAHME UNTER DER MÜHLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pneumatisch, mit Unterdruck...</li> <li>• mechanische Förderung: Förderschnecke, Becherwerk oder Plattenbandaufzug, Förderband</li> </ul>
GITTER	halbkreisförmig Ø 0.8 bis 20 mm mit Kettenspannsystem
AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vibrationshemmender Rahmen</li> <li>• austauschbare Schleißbleche</li> <li>• Ausfallsicherheit</li> </ul>
OPTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Beschickung:</b> Rüttelrinne mit handgesteuertem Potenziometer</li> <li>• <b>Entnahme:</b> Radialgebläse VT 300</li> </ul>
SCHALLPEGEL	Die Geräte können 80 dB(A) leicht überschreiten.



Ansicht des abnehmbaren Gitters





Sicherheitsschalter zur Öffnung des Aufsatzes

## LEISTUNG

Von 0.5 bis 5 Tonnen/Stunde je nach Körnung und Produkt

## BEISPIELE FÜR MAHLEINHEITEN

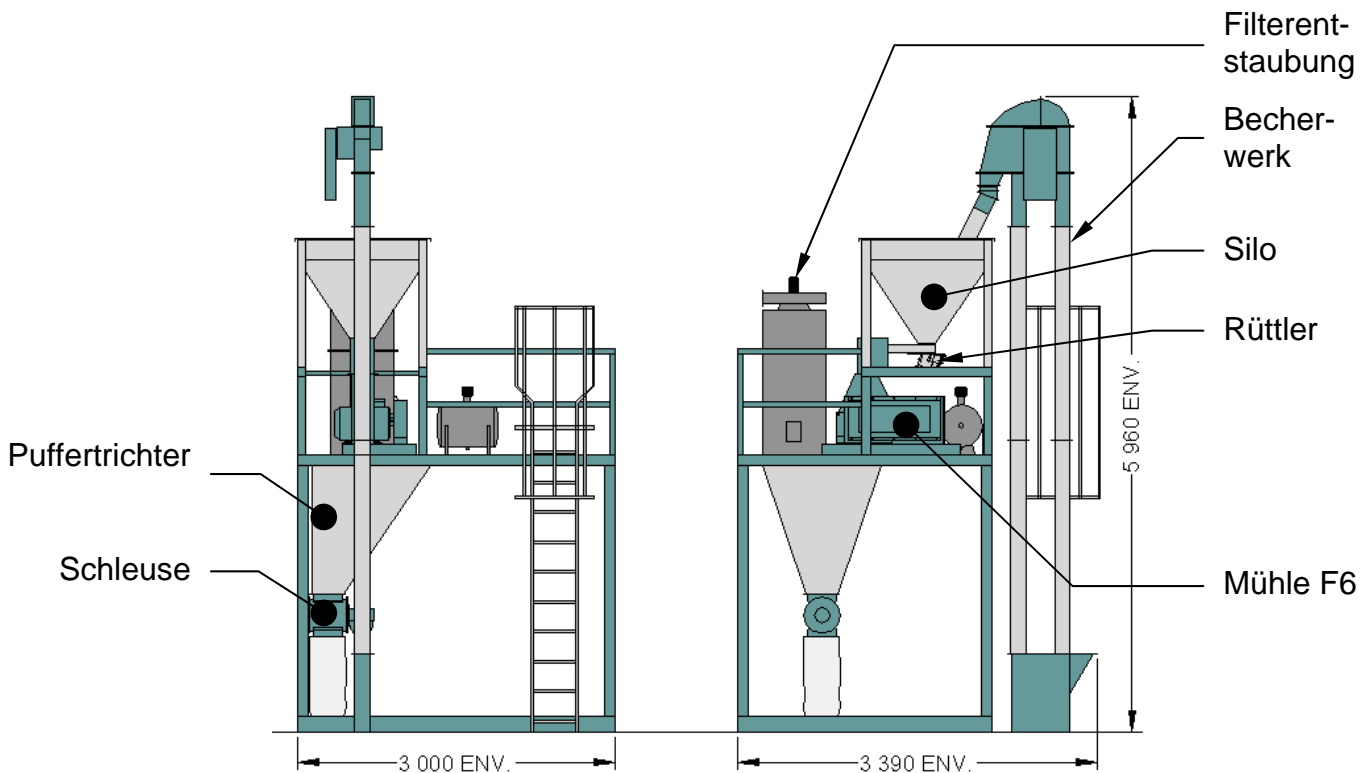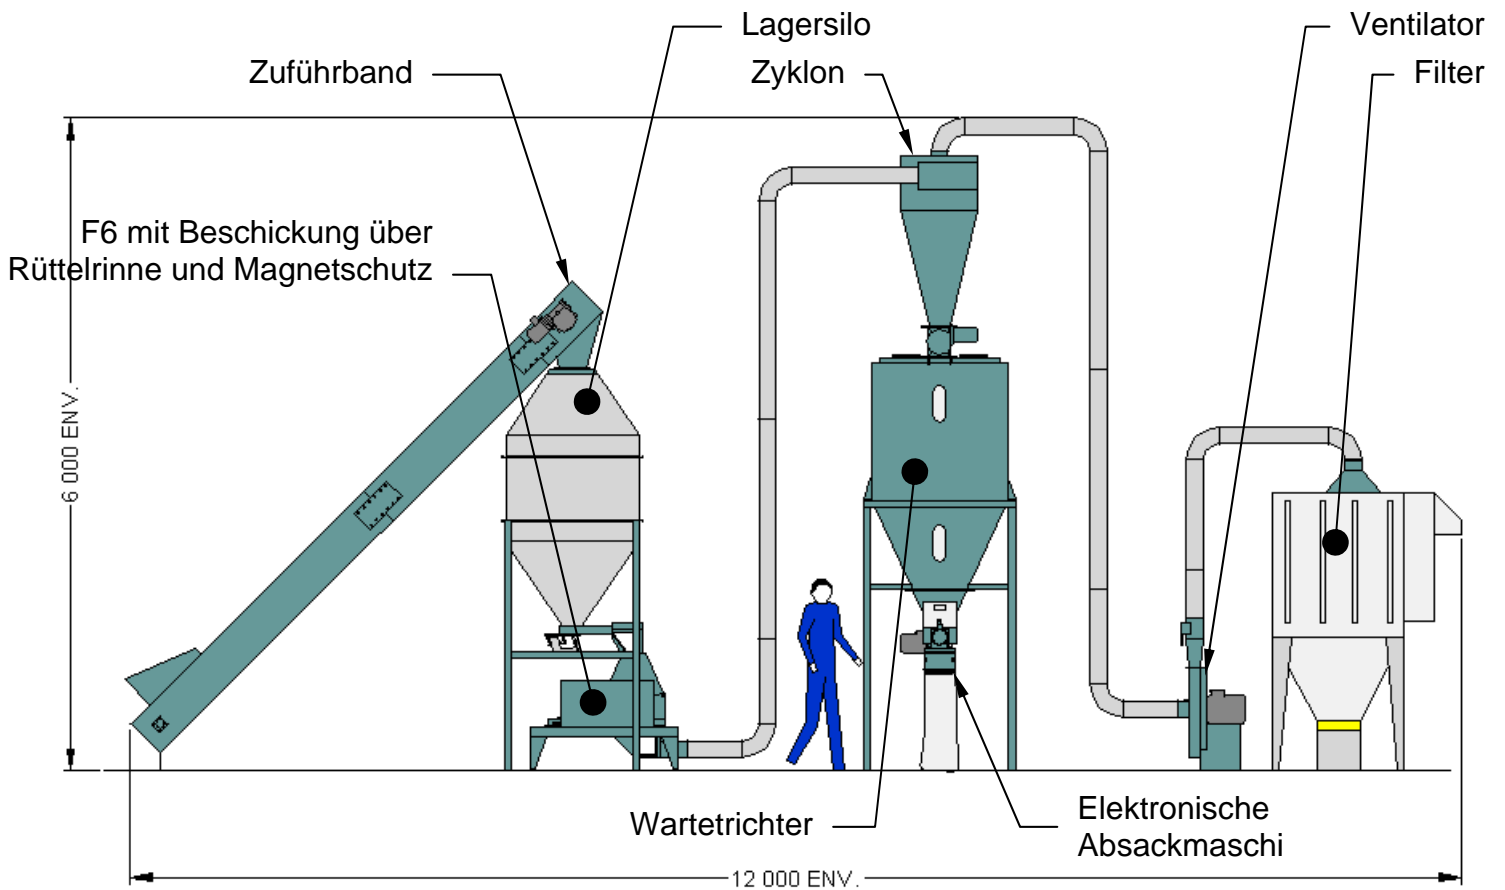

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -  
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: [industrie@electra.fr](mailto:industrie@electra.fr)

[www.electra.fr](http://www.electra.fr)