



VERTIKALE MISCHANLAGE  
MV 5000





FÜR PULVERFÖRMIGE ODER GRANULATFÖRMIGE  
DÜNGEMITTELMISCHUNGEN

## EIGENSCHAFTEN

<b>KONSTRUKTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edelstahlbehälter 304L, Nutzinhalt 5000 Liter</li> <li>- Chassis aus gefalztem Blech, Stahl E24, Epoxidbeschichtung</li> <li>- Windung Ø400 mm Edelstahl 304 L</li> </ul>
<b>ÜBERTRAGUNG</b>	Stellmotor mir Hohlwelle und Riemen im Gehäuse
<b>MOTORISIERUNG</b>	Elektromotor dreiphasig 11 kW
<b>ENTLEERUNG</b>	Schiebeklappe, Steuerung über Elektrozyylinder
<b>AUSRÜSTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrischer Schaltkasten in Polyesterbox</li> <li>- Fernbedienung für Fernsteuerung der Entleerung (max. 40 Meter)</li> </ul>
<b>OPTIONEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektronische Waage: Großformat-Anzeige mit Direktablesung, 4 Edelstahlsensoren</li> </ul>

## AUSMASSE

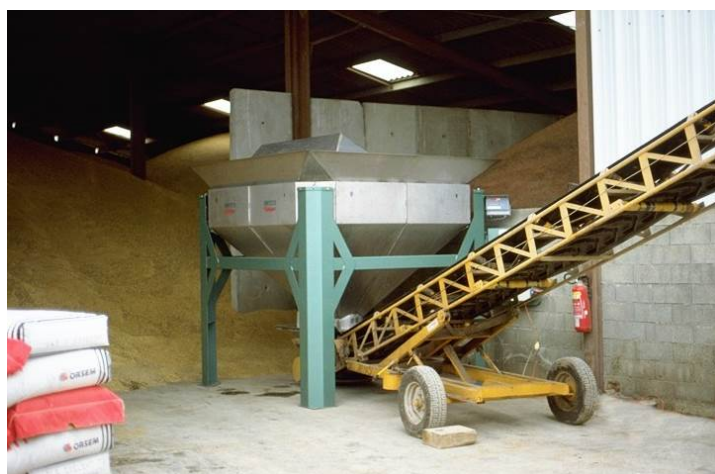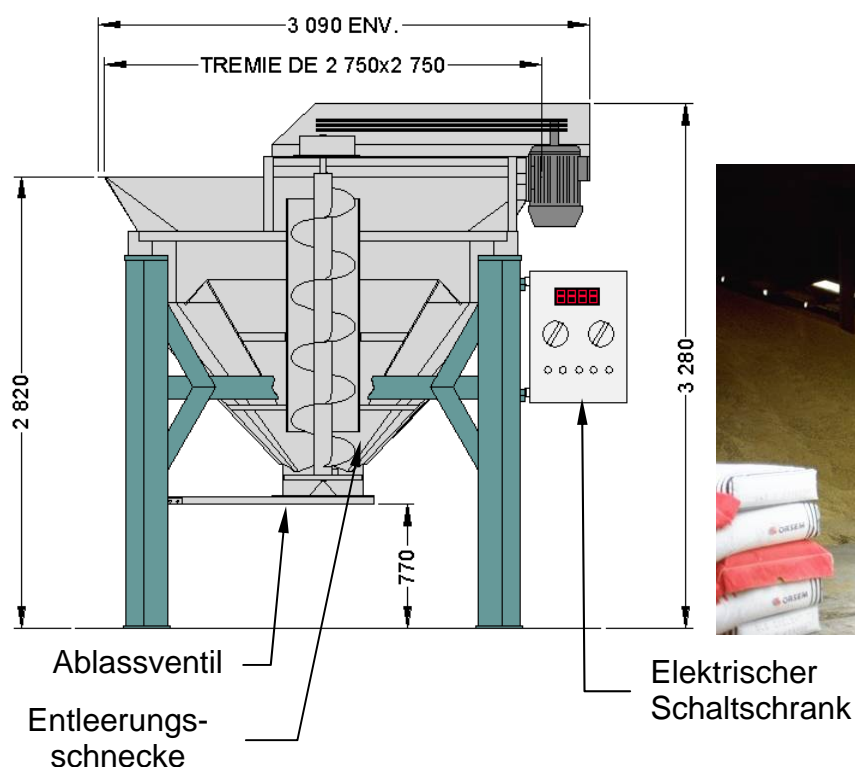

Anwendungsbeispiel einer MV 5000



**47170 POUDENAS -  
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: [industrie@electra.fr](mailto:industrie@electra.fr)

Internet: [www.electra.fr](http://www.electra.fr)