


BROYEUR AFFINEUR GOULU




BROYEUR A MARTEAUX MOBILES

destiné aux broyages de produits volumineux, fibreux et humides.


ENCOMBREMENT

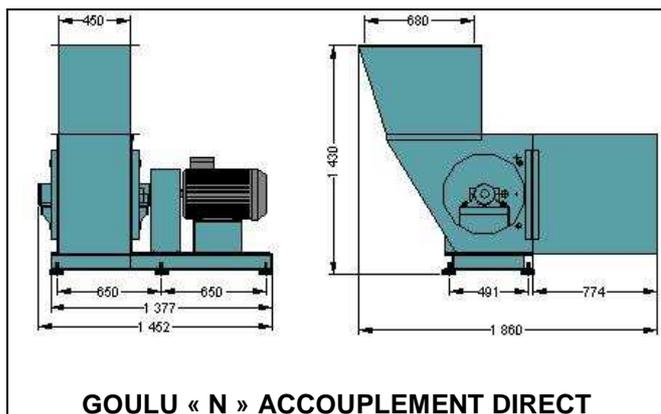


GOULU « N » ACCOUPLEMENT DIRECT

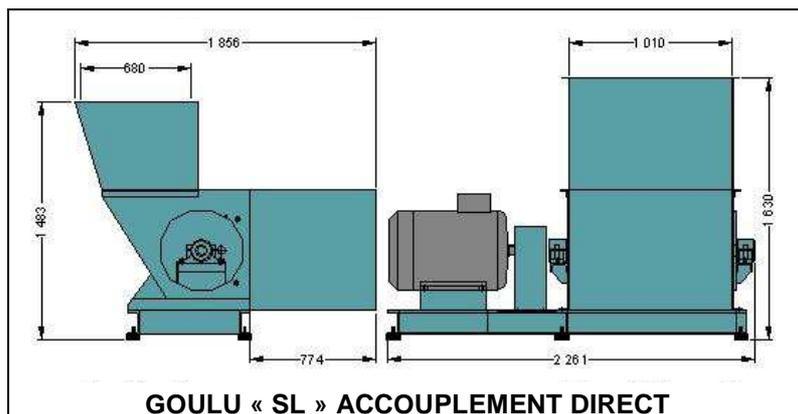


GOULU « SL » ACCOUPLEMENT DIRECT

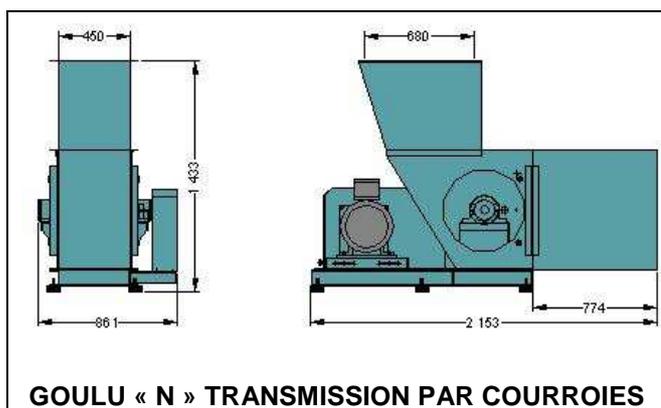


GOULU « N » TRANSMISSION PAR COURROIES

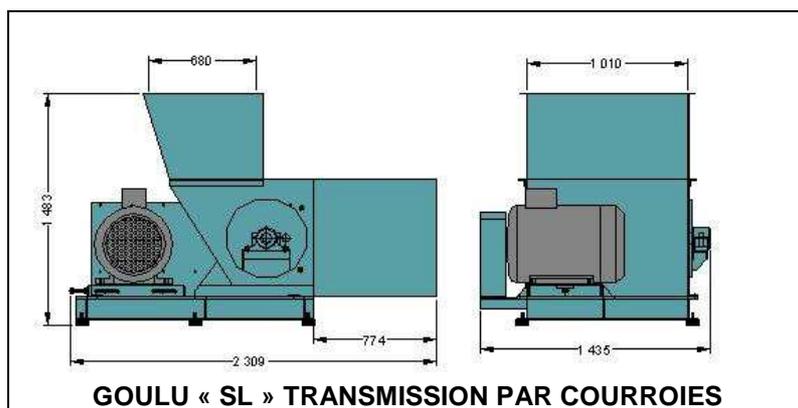

GOULU « SL » TRANSMISSION PAR COURROIES

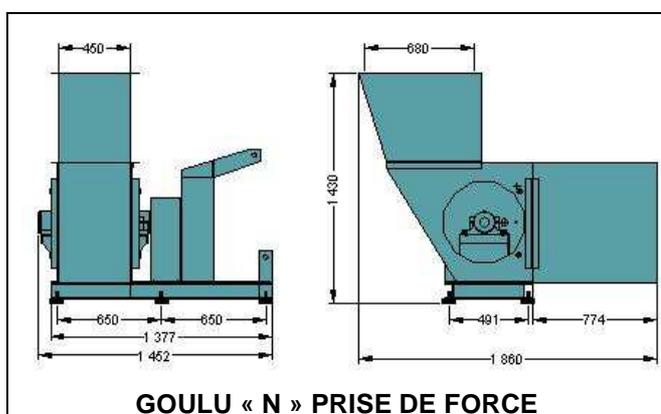

GOULU « N » PRISE DE FORCE

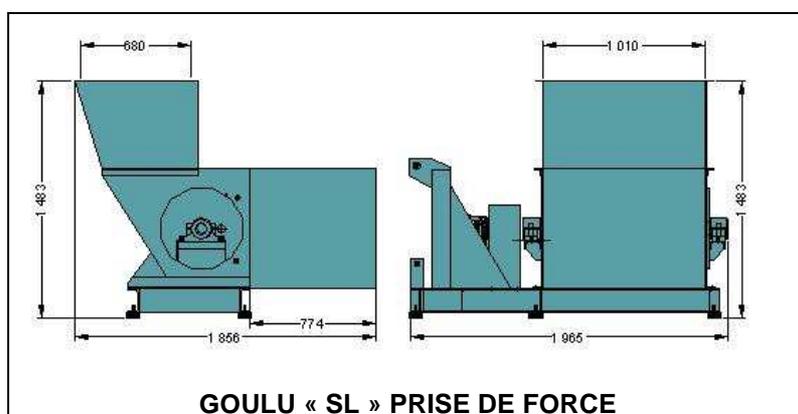

GOULU « SL » PRISE DE FORCE

LISTE DE PRODUITS TRAITES


- **AGROALIMENTAIRE** : Pommes - Poissons - Cannes à sucre, bagasse, Déchets de tri de légumes : carottes, haricots, choux, betteraves, salades, tiges de fenouil ...
- **BIOMASSE** : Terre de bruyère, terreaux, tourbes - Composts végétaux, marc de raisin composté - Amendement organique, ordures ménagères compostées - Ecorces d'épicéa, sapin, pin, peuplier etc...- Bananes, hampes.
- **PLASTIQUE** : bouteilles PVC, moulures et tubes PVC - Polystyrène expansé, mousse polyuréthane.
- **SOUS PRODUITS** : Résidus de fonderie – Argile mottée – Fientes, déchets de couvoir - Rebus d'imprimerie - Copeau d'usinage : aluminium, titane.

CARACTERISTIQUES

	GOULU N	GOULU SL
CONSTRUCTION	Châssis en profilé mécano-soudé Corps en tôle acier E24	
POIDS	350 kg	1000 kg
ALIMENTATION	Par gravité via une rehausse d'entrée produit	
ROTOR	Sur paliers auto-aligneurs	
	24 marteaux mobiles ep 10	56 marteaux mobiles ep 10
VITESSE DE ROTATION	De 1500 à 3000 tr/min	
TRANSMISSION	Par courroies trapézoïdales crantées et poulies à gorges ou accouplement direct sous carter ou par prise de force tracteur 1000 tr/min et multiplicateur à bain d'huile	
MOTORISATION	Electrique : 11 à 30 kW	Electrique : 30 à 55 kW
SORTIE PRODUIT	Boitard de sortie pour reprise par système de manutention	
GRILLES	Grille perforée Ø 4 à 50 ép. 3 mm Grille perforée Ø20 à 50 ép. 5 mm	
	Largeur 450 mm	Largeur 1000 mm
EQUIPEMENTS	Supports anti-vibratoires Plaques d'usure interchangeables	
OPTIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Peigne à barreaux • Contre-marteaux • Déchiqueteuse pour branches • Tambour décolmateur anti-voûte avec motoréducteur • Trémie de chargement pour alimentation manuelle avec protection anti-projection • Volet déflecteur réglable pour éjection par projection • Tapis d'alimentation et de reprise • Cardan avec limiteur de couple et roue libre 	



Rehausse d'entrée produit

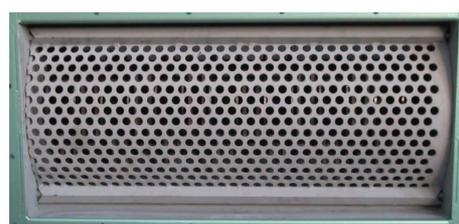

Grille perforée



Avec rehausse et boitard de sortie standards



Vue intérieure du rotor

OPTIONS



Trémie d'alimentation manuelle




Boitard de sortie réglable



Goulu "N" avec reprise pneumatique pour produits secs



Goulu SL avec tambour décolmateur

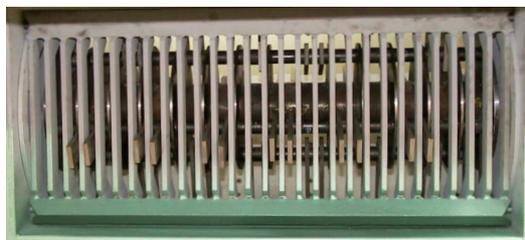

Peigne à barreaux

VERSION AVEC DECHIQUETEUSE



Electrique



Prise de force tracteur


EXEMPLES DE REALISATION



GOULU "SL" Transmission



GOULU "SL" Accouplement Direct

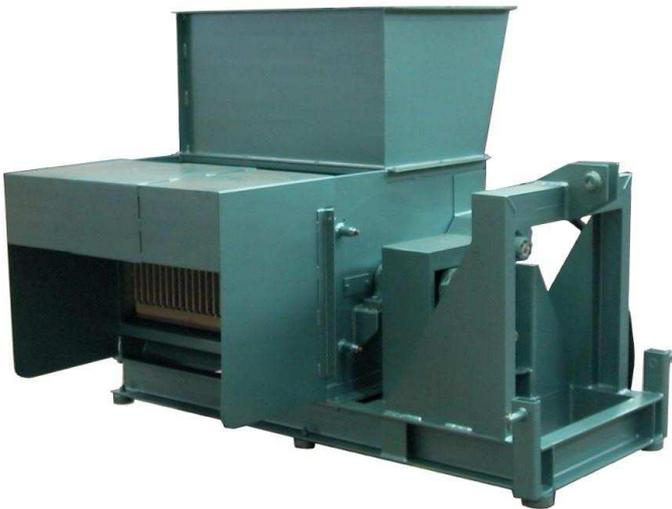

GOULU "SL" Prise de Force



GOULU "N" Prise de Force





GOULU "SL" avec tapis d'alimentation et de reprise



GOULU "N" version Inox



EXEMPLES D'INSTALLATION

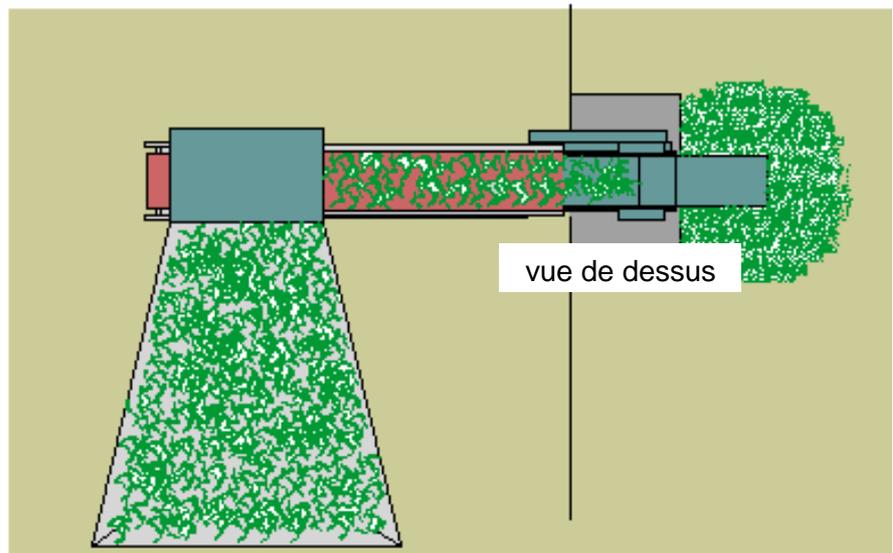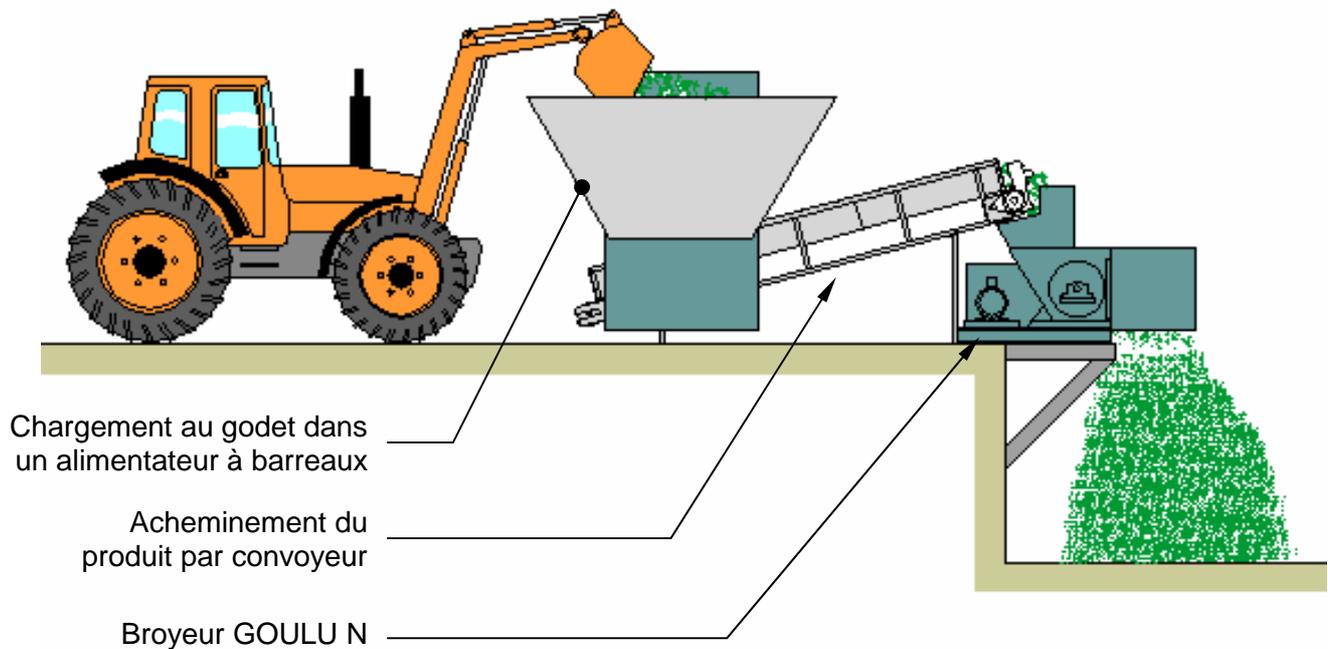


UNITE DE BROYAGE DE HAMPES ET DE DECHETS DE BANANES



BROYAGE DE POISSONS (INVENDUS DE CRIEE)

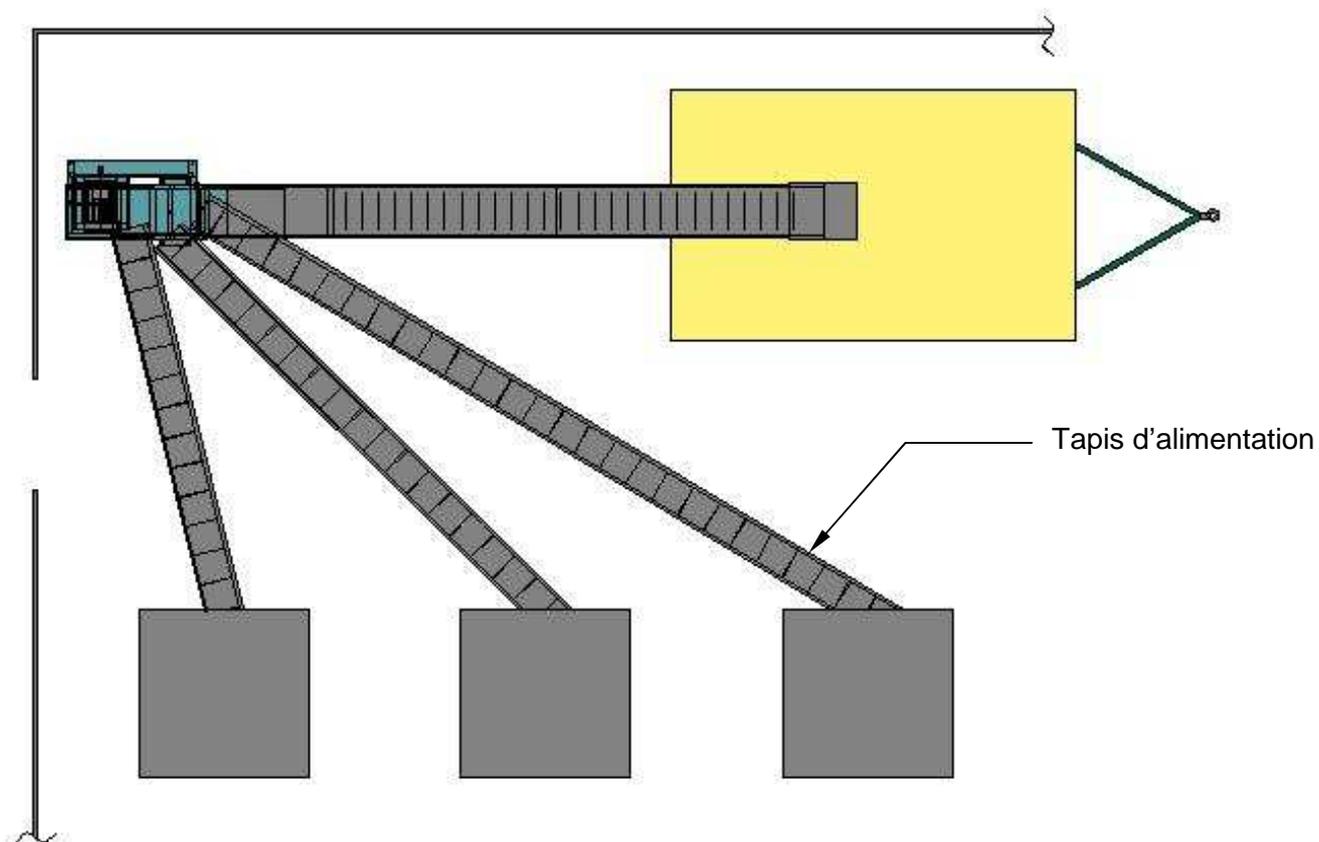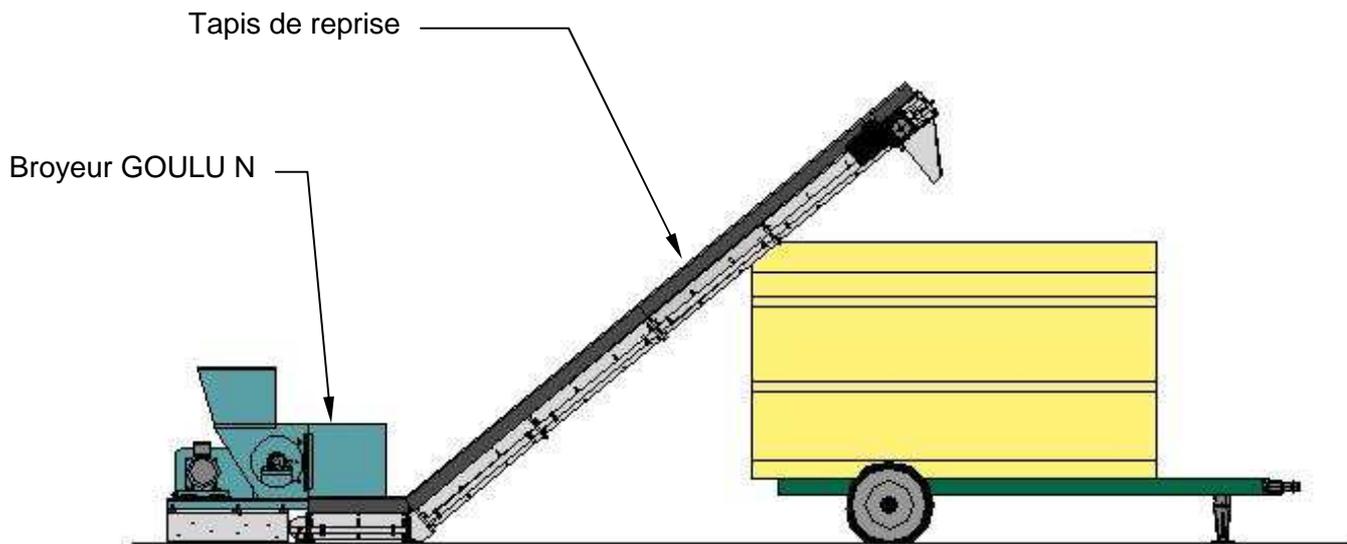

UNITE DE BROYAGE DE BAGASSE DE CANNES A SUCRE

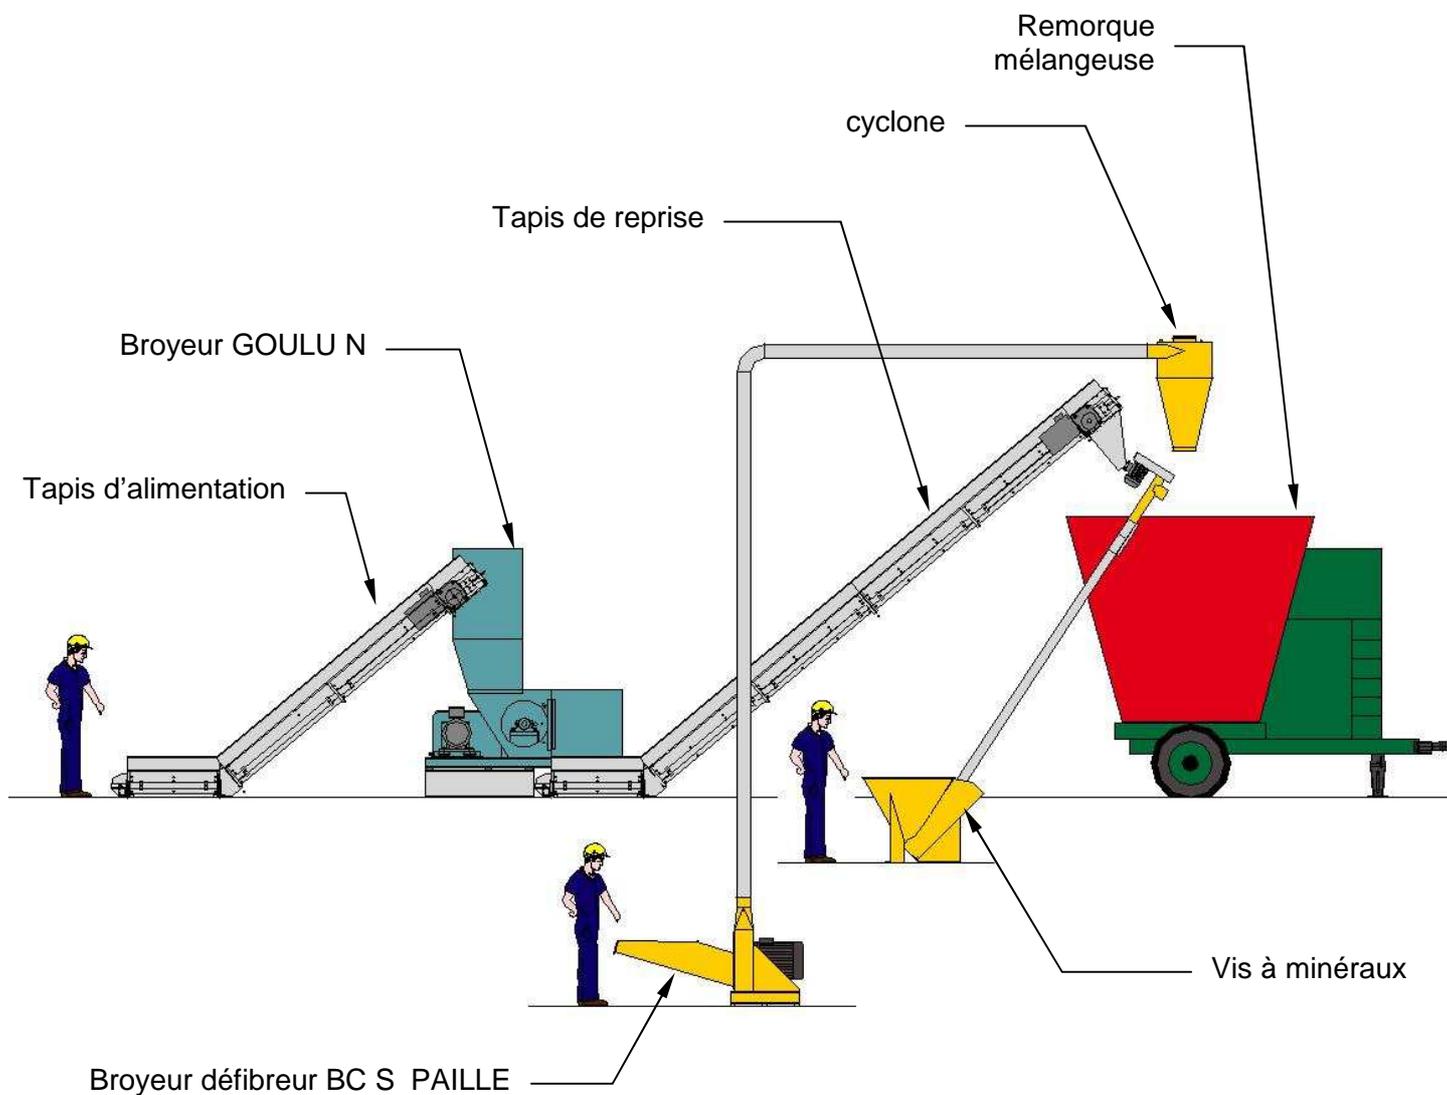

**FABRIQUE D'ALIMENTS DU BETAIL A PARTIR DE DECHETS VERTS
AVEC INCORPORATION DE PAILLES ET CMV**

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: electra@electra.fr

internet : www.electra.fr