

**MELANGEUR VERTICAL
MV 5000**



DESTINE AUX MELANGES D'ENGRAIS GRANULES OU CRISTALLISES.


CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	<ul style="list-style-type: none"> - cuve en acier inox 304L (alimentaire), capacité 5 tonnes - châssis en acier peint - spire Ø400 mm sous tube montée sur butée à bille et roulement
TRANSMISSION	réducteur à arbre creux et courroies sous carter
MOTORISATION	moteur électrique triphasé de 11 kW
COMMANDE (OPTIONS)	<ul style="list-style-type: none"> - armoire électrique d'asservissement sous coffret polyester - télécommande Hertzienne 2 canaux permettant le pilotage à distance (max. 40 mètres)
OPTIONS	revêtement époxy du châssis

UTILISATION

CHARGEMENT	par tracto-chargeur frontal dans une trémie 3 pentes de 2.75 m de largeur
PESAGE	pesage électronique composé de 4 capteurs reliés à un afficheur digital type FC20 4 digits h=65 mm
VIDANGE	sous cuve par trappe à glissière commandée par vérin électrique
MANUTENTION	goussets de fixation des capteurs de pesage avec système de blocage pour le transport

ENCOMBREMENT

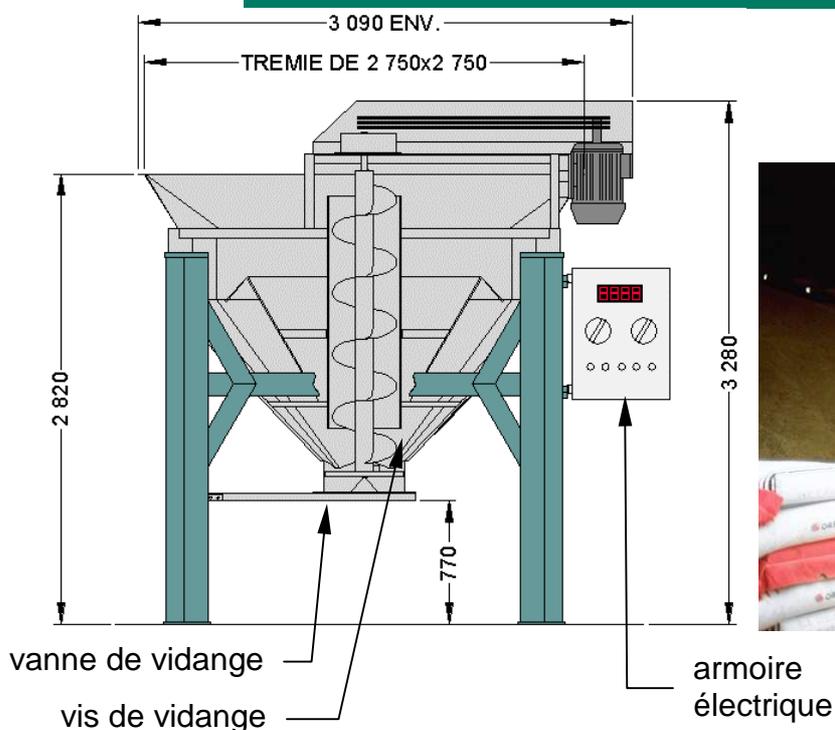

exemple d'utilisation
d'une MV 5000



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: industrie@electra.fr

internet : www.electra.fr