

CONVOYEUR A BANDE



POUR LA MANUTENTION DE GRANULES, POUDRES, FLOCONS...

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	<ul style="list-style-type: none"> • Tête et pied en acier peint • Conduits en tôles galvanisées avec ridelles hauteur 150mm • Trémie d'entrée avec bavette anti retour
ENTRAINEMENT	par motoréducteur 1.1 kW
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Bande à tasseaux largeur 300mm • Longueur hors tout 4 ou 6 m
OPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Coffret électrique : sectionneur, protection thermique • Variateur de fréquence sous coffret

EXEMPLES DE REALISATION


Pour une alimentation régulée des broyeurs



Pour les granulés



Reprise de granulés en sortie de presse

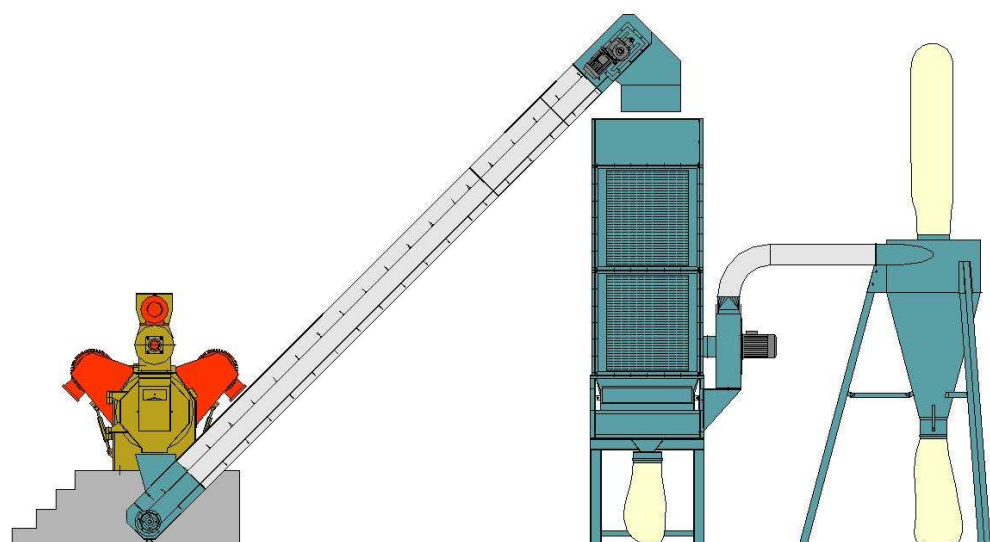

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: industrie@electra.fr

Internet : www.electra.fr