


## MÜHLE-HÄCKSLER BC "PAILLE"



**HÄCKSELT:** Stroh und Trockenfutter, in Ballen mittlerer Dichte und Rund- bzw. Quaderballen

# EIGENSCHAFTEN

	ELEKTROANTRIEB	ZAPFWELLENANTRIEB
<b>KONSTRUKTION</b>	Maschinengeschweißter Stahl	
<b>ABMESSUNGEN LxBxH</b>	2070x920x940 mm	2250x920x940 mm
<b>ANBAU</b>		Dreipunktanbau
<b>ANTRIEB</b>	Elektromotor 15 kW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapfwelle am Traktor 540 U/min mit</li> <li>• Übersetzungsgetriebe ins Schnelle im Ölbad</li> </ul>
<b>DREHGESCHWINDIGKEIT</b>	3000 U/min	
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME</b>	20 PS	50 bis 80 PS
<b>HÄMMER</b>	8 mobile Hämmer, Stärke 8 mm	
<b>GITTER</b>	kreisförmig, Löcher Ø7 bis 50 mm Standard – Stärke 3 mm	
<b>AUSRÜSTUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorhäcksler-System mit Messern (siehe Foto)</li> <li>• Vibrationshemmender Rahmen (bei Elektroversion)</li> </ul>	
<b>GEWICHT</b>	300 kg	260 kg
<b>BESCHICKUNG</b>	Schurre mit Anti-Auswurf-Klappe	
<b>OPTIONEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltkasten</li> <li>• Verzinktes Knie 2.3D, Rohre Ø150 mm (Max. Abstand 40 m)</li> <li>• Dekompressionszyklon</li> <li>• Umlenkauswurf zum Auslegen am Boden</li> <li>• Kardanwelle und Rutschkupplung Größe 106</li> </ul>	
<b>SCHALLPEGEL</b>	Das Gerät kann 85 dB(A) leicht überschreiten.	

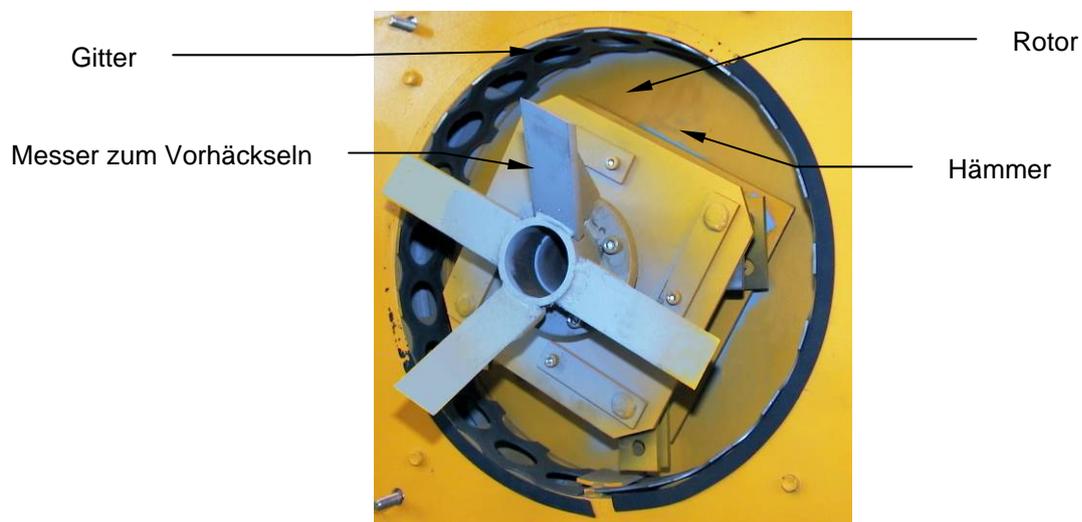

## LEISTUNG

**Bis zu 300 Ballen mittlerer Dichte/Stunde  
oder 6 Rundballen/Stunde**

## ZUBEHÖR FÜR AUSWURF







**Knie 2.3D mit Umlenkauswurf**



**Zyklon**


## ABMESSUNGEN

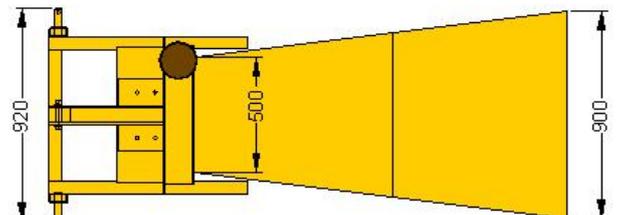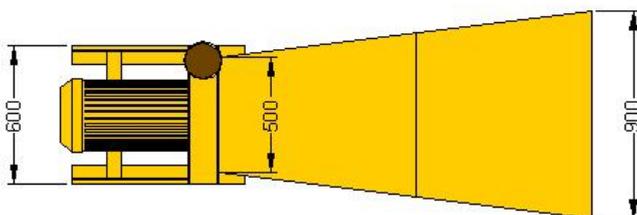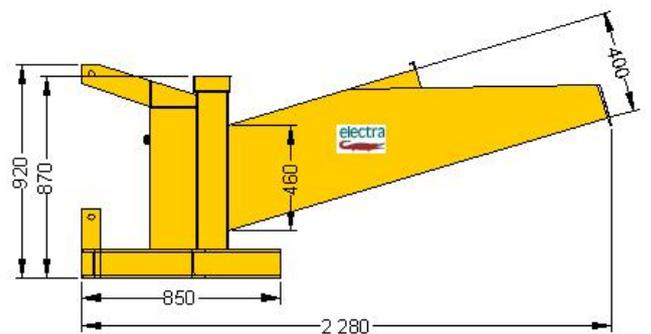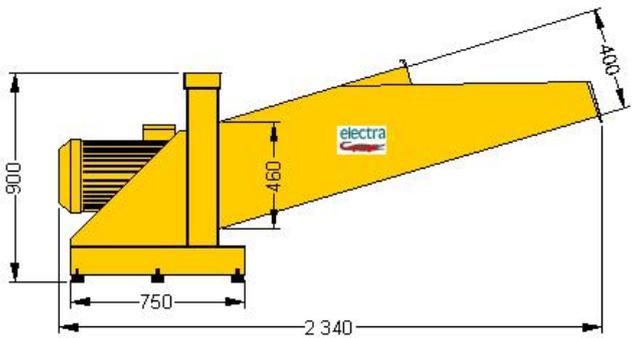


**BC Paille Elektroantrieb**

**BC Paille Zapfwellenantrieb**


## ANWENDUNGSBEISPIELE

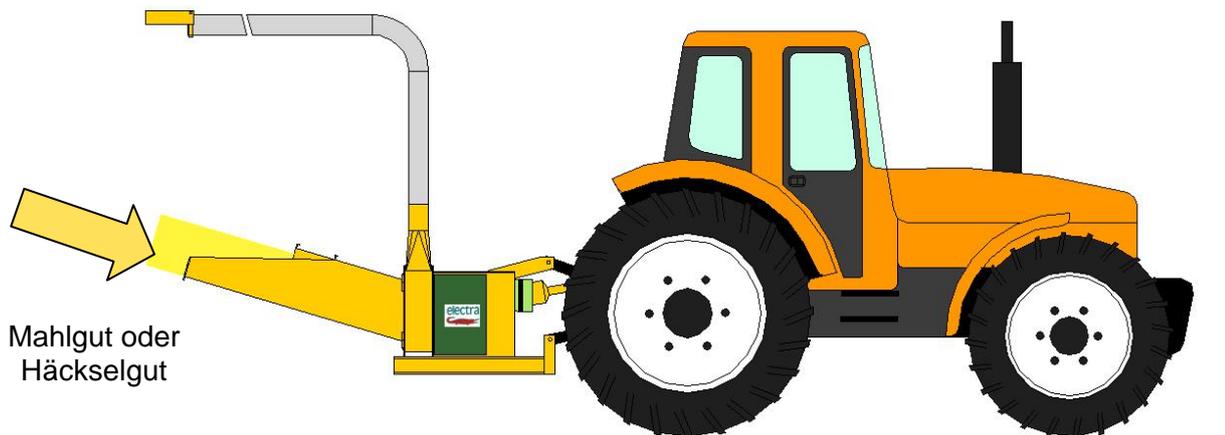

### ZAPFWELLENANTRIEB

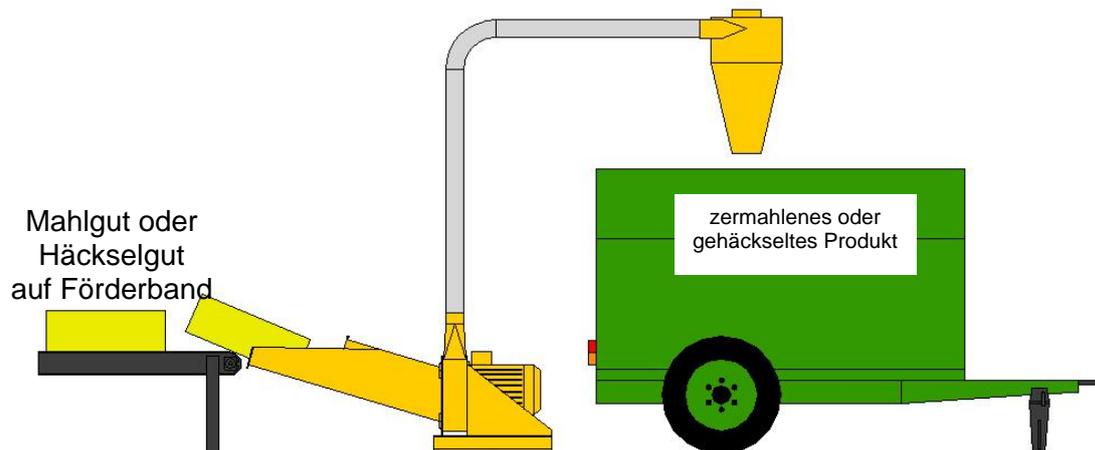

### ELEKTROANTRIEB

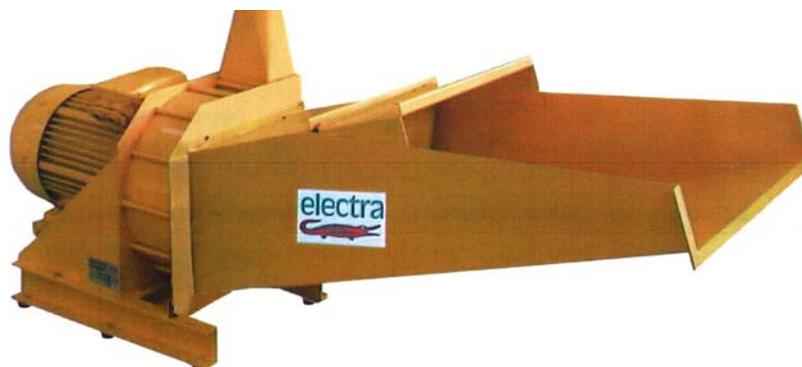

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS -  
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: [elevage@electra.fr](mailto:elevage@electra.fr)

Internet: [www.electra.fr](http://www.electra.fr)