

VERTIKALE MAHL- UND MISCHANLAGE BMV 3 - BMV 5




FÜR DIE FUTTERMITTELHERSTELLUNG IN CHARGEN VON 1000 ODER
2000 kg

EIGENSCHAFTEN

TYP	ZUFÜHRSILO		MÜHLE	VERTIKALE MISCHANLAGE	
	SG3	SG4	BC	MV 3	MV 5
FASSUNGSVERMÖGEN	1700 Liter	2600 Liter		2000 Liter	4000 Liter
LEISTUNG			7.5 oder 15 kW	2.2 kW	5.5 kW
AUSRÜSTUNG	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronischer Füllstandsmesser mit Zeitrelais - Durchflussregelung durch Ansaugen - Magnetschutz 		<ul style="list-style-type: none"> - 2 kreisförmige Lochgitter Ø4-6mm - 8 mobile Hämmer, reversibel an 4 Seiten - Drehgeschwindigkeit: 3000 U/min - Rohrleitungen: feuerverzinkter Stahl <ul style="list-style-type: none"> - Ansaugung Ø100 mm - Auswurf Ø100 oder 150 mm - Schaltkasten mit: <ul style="list-style-type: none"> - manuellem Stern-Dreieck-Starter - Amperemeter zur Kontrolle der Stromaufnahme - Temperaturschutzschalter 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Dekompressionsgebläse - 1 Ablassstutzen: mit Absperrschieber zum Absacken - Schütz und Temperaturschutzschalter - Option: Luftausgleichsbehälter nach unten mit 2 Filtern 	

AUSMASSE IN mm

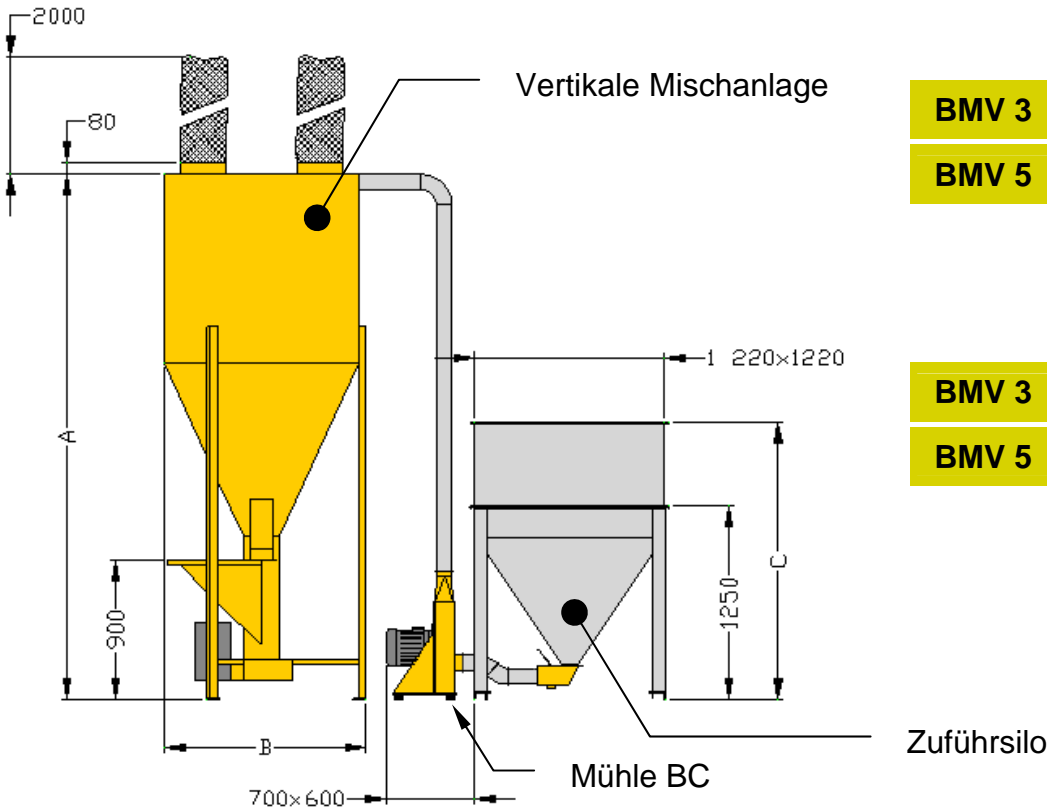

	A	B	C
BMV 3	3350	1250	1800
BMV 5	4020	1800	2500
	GESAMTHÖHE MIT LUFTAUSGLEICHS-BEHÄLTER		
BMV 3	3700		
BMV 5	4370		

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



47170 POUDENAS - FRANKREICH

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: elevage@electra.fr

Internet: www.electra.fr