




## BECHERWERK

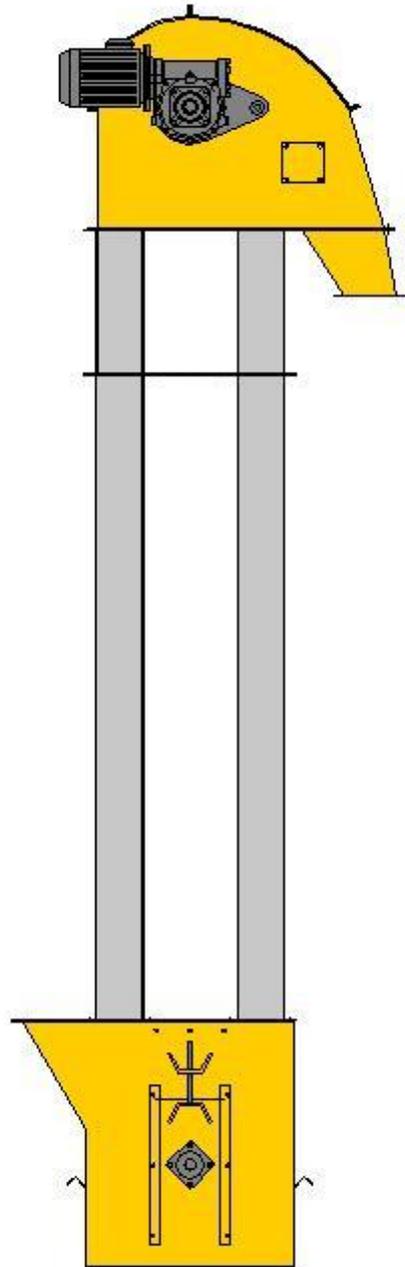

ZUR AUFWÄRTSBEFÖRDERUNG VON SCHÜTTGUT:

Getreide, Pellets, Mehl...


## EIGENSCHAFTEN

<b>KONSTRUKTION</b>	<b>Kopf- und Fußstation:</b> aus lackiertem Stahl, Zugangsklappe, selbstreinigende Käfigtrommel auf selbstausrichtendem Flanschlager, Einstellung der Riemenspannung. <b>Schächte:</b> aus feuerverzinktem Stahl, mit abnehmbarer Rückwand und Verbindungssteg
<b>BESCHICKUNG</b>	Quadratischer Eintrag 160 für Beschickung am aufsteigenden Trum
<b>DREHGESCHWINDIGKEIT</b>	Standard: 2,35 m/s
<b>MOTORISIERUNG</b>	1.5 kW (2 PS)
<b>ANTRIEB</b>	Schneckengetriebemotor mit Hohlwelle
<b>BECHER</b>	Typ 10 auf Gummigurt mit 8 Bechern/Meter
<b>HÖHE</b>	6 bis 12 m – siehe Plakette
<b>ZUBEHÖR</b>	- Auswurfkasten 2, 3 oder 4 Richtungen - Revolver-Auswurf


Durchsatz 15 bis 20 t/h

## ABMESSUNGEN

Nutzhöhe	A	B
6 m	5.72 m	4.84 m
7 m	6.58 m	5.71 m
8 m	7.65 m	6.77 m
9 m	8.51 m	7.64 m
10 m	9.58 m	8.71 m
11 m	10.45 m	9.57 m
12 m	11.51 m	10.64 m

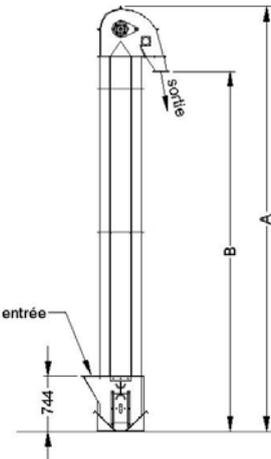

## ANWENDUNGSBEISPIEL

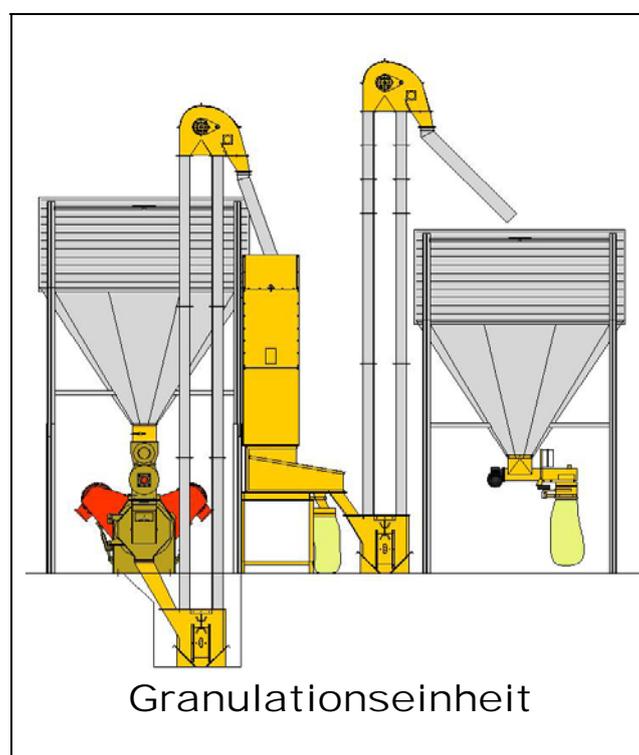

**47170 POUDENAS -  
FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

E-Mail: [elevage@electra.fr](mailto:elevage@electra.fr)

Internet: [www.electra.fr](http://www.electra.fr)