




POLYESTER SILOS

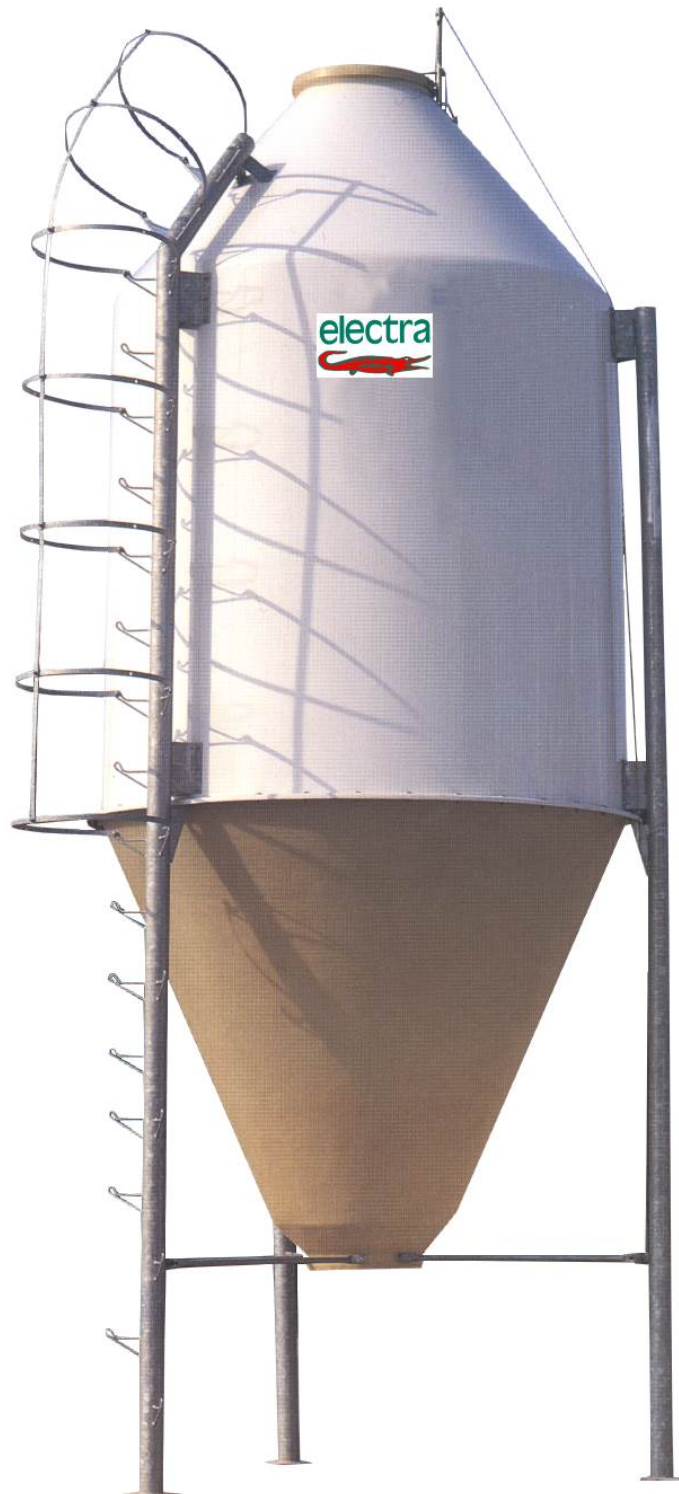

For the storage of animal feedstuffs
in pellet or flour form.


SILOS en FIBRE DE VERRE

Nos silos sont construits en résine et fibre de verre. Les parties métalliques sont toutes galvanisées à chaud, destinés au stockage des aliments pour le bétail et autres produits industriels (granulés, poudre, liquide et engrais).


Depuis plusieurs années, notre expérience nous a permis d'adopter les meilleures solutions pour concilier le design, l'intégration dans le paysage et la fonctionnalité de nos produits.

Ce qui les caractérise, c'est:


- leur parfaite isolation thermique (épaisseur du polyester),
- leur facilité de transport par grande quantité (chargement et déchargement),
- la rapidité d'assemblage rendue très simple grâce à leur structure autocentrée,
- les contrôles faciles des produits stockés, favorisés par les parois intérieures parfaitement lisses et transparentes du cône.

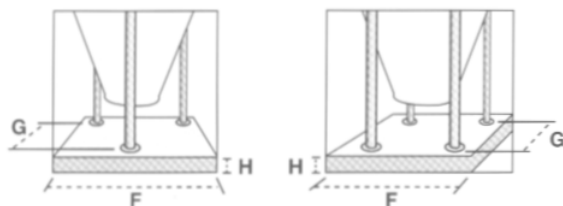

MODELE	CAPACITE		supports	DIMENSIONS (cm)								
	m ³	ton.		A	B	C	D	E	F	G	H	
LEM 4	4	2,5	3	3800	950	500	1800	580	2500	1850	25/30	
LEM 6	6	3,5	3	4225	950	500	2060	580	2500	2000	25/30	
LEM 8,3	8,3	5	3	5025	950	500	2060	580	2500	2000	25/30	
LEM 10	10	6	3	5230	950	500	2350	580	3000	2200	25/30	
LEM 12	12	7	3	5800	950	500	2350	580	3000	2200	25/30	
LEM 15	15	9	3	6250	950	500	2470	580	3000	2350	25/30	
LEM 18	18	11	4	7050	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 20	20	12	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 23	23	14	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 25	25	15	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 26	26	16	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	
LEM 31	31	18,5	4	7670	950	500	2470	580	3000	1900	25/30	

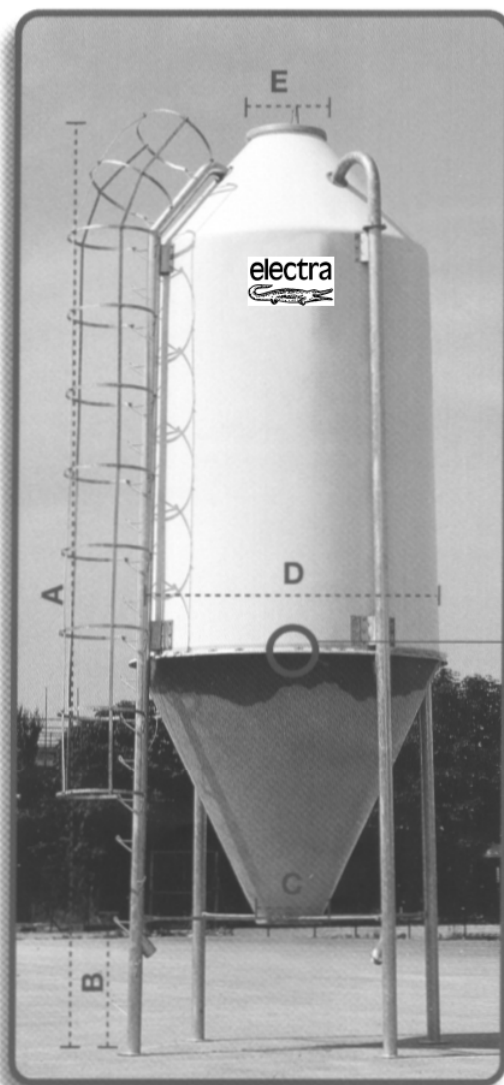


Grande visibilité du produit stocké par le cône lisse et transparent.




Beoulement de l'eau vers l'extérieur du silo grâce au point de jonction en forme de gouttière.

Accessories

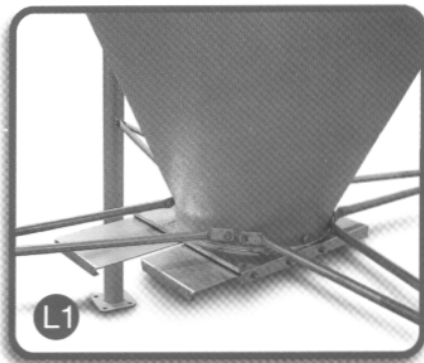


L1

Boitard double trappe sur roulement
(pour faciliter le fonctionnement).

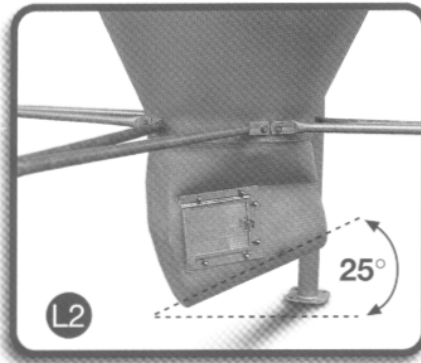


L2

Boitard de reprise par vis 25°.

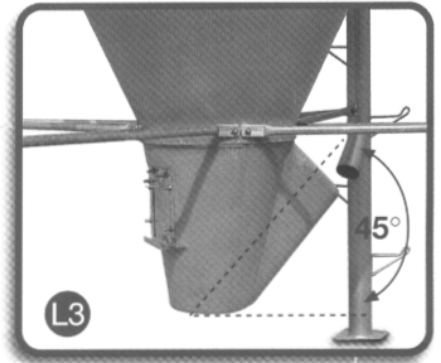


L3

Boitard de reprise par vis 45°.

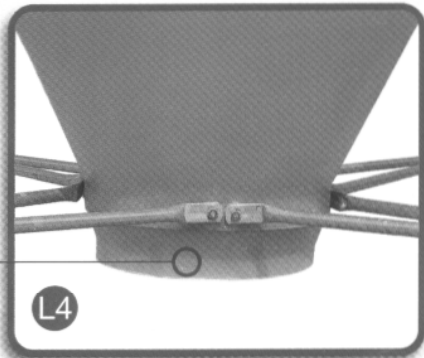


L4

Réduction pour vis de distribution
automatique.

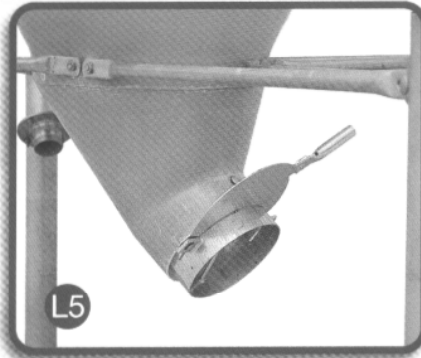


L5

Boitard déporté diamètre 250 permettant
l'entrée dans les bâtiments ou le remplissage
de trémies ou tout autre caisson.

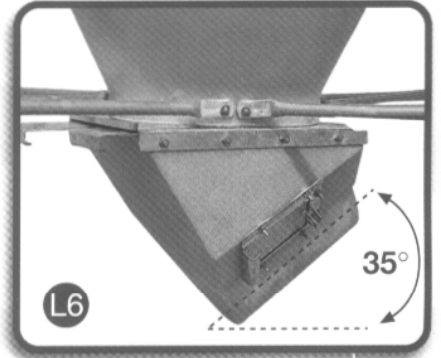


L6

Boitard de reprise par vis 35° avec
trappe de fermeture sur roulement.

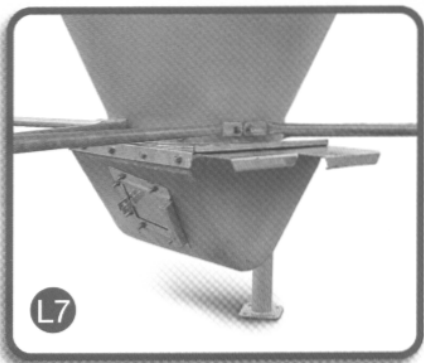


L7

Boitard de reprise par vis horizontal
avec trappe de fermeture sur roulement.

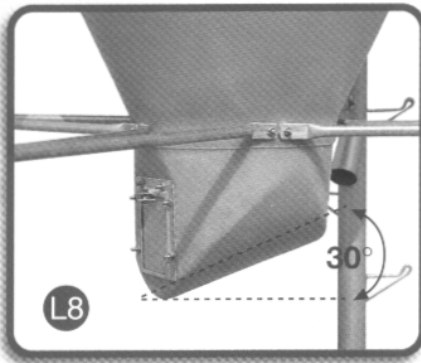

L8

Boitard de reprise par vis 30°.

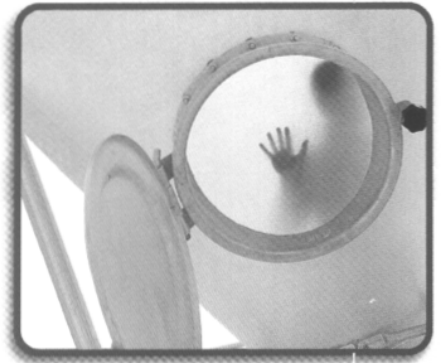

Particulière transparence et hublot pour
inspection et nettoyage intérieur du silo.



Boitard réduit standard 540-440
(tout autre dimension sur demande).



The technical specifications may be subject to change without notice



47170 POUDENAS - FRANCE

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

e-mail: elevage@electra.fr

Internet: www.electra.fr