


MELANGEUR HORIZONTAL MH 1000 - 3000 - 5000



**MELANGEUR HORIZONTAL POUR LA PREPARATION
DES ALIMENTS DU BETAIL.**


ENCOMBREMENT

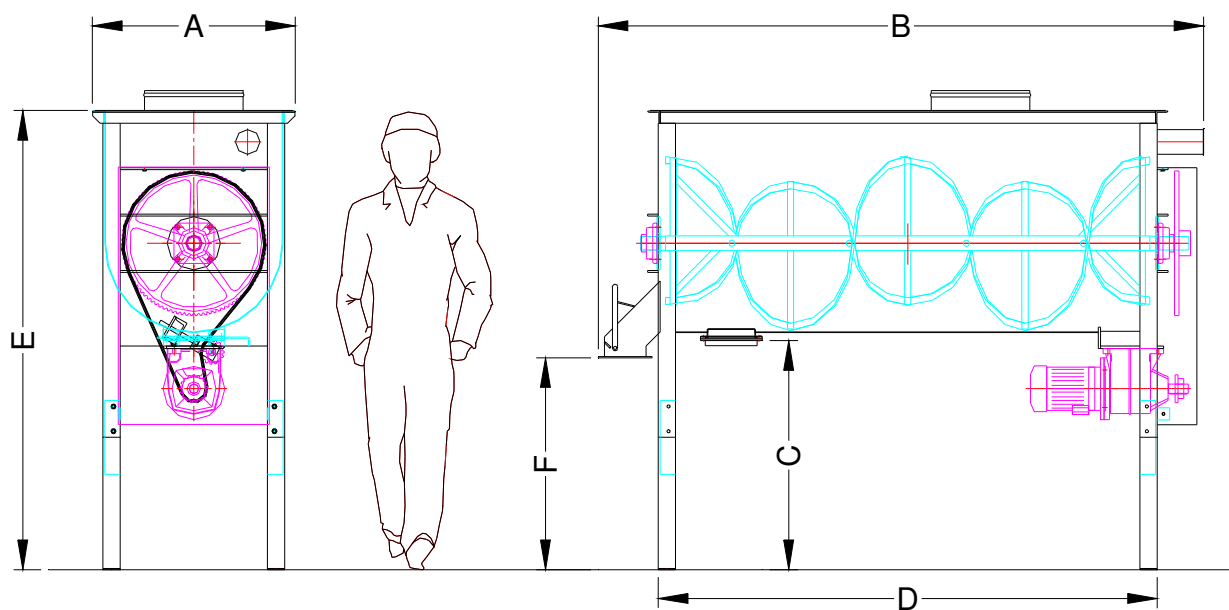

		TYPE		
		MH 1000	MH 3000	MH 5000
DIMENSIONS EN mm	A	820	1110	1350
	B	2450	2960	3520
	C	920	845	590
	D	2020	2520	3030
	E	1850	2140	2170
	F	850	780	520
CHARGE MAXI EN kg		500	1200	2000
CAPACITE EN LITRES		1200	2800	5000
PUISSANCE EN kW		3	7.5	15

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	- tôle d'acier E24 - façades renforcées par raidisseurs - spires creuses à pas inversés
EQUIPEMENTS	- vidange par trappe à glissière sous la cuve - étanchéité au passage d'arbre par joints à lèvres
TRANSMISSION	par chaîne et roue dentée sous carter avec pignon tendeur
ENTRAINEMENT	moto-réducteur fixé sous la cuve
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	En standard : disjoncteur Magnétothermique (sur MH1000 – 3000 uniquement) Ou En Option : coffret électrique comprenant : sectionneur à commande extérieure, inverseur sens de marche, contacteur et protection thermique, bouton marche/arrêt ou démarreur électronique ou convertisseur de fréquence pour variation de vitesse
OPTIONS	- vérin électrique pour commande de la trappe à glissière - vanne à casque en bout de cuve pour ensachage - système de dosage d'huile avec pompe centrifuge

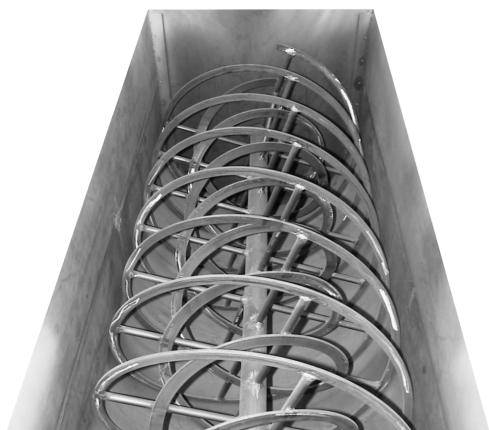

spires à pas inversés



transmission par chaîne avec tendeur



Chargement par le toit ou
entrée pneumatique latérale



Vanne à glissière sous cuve

ACCESSOIRES



- Trémie à concentrés minéraux et additifs
- Vanne à casque en bout de cuve


EXEMPLE D'UTILISATION




Ensemble BMH sur pesage électronique



Laminoir mélangeur avec trémie de chargement au godet

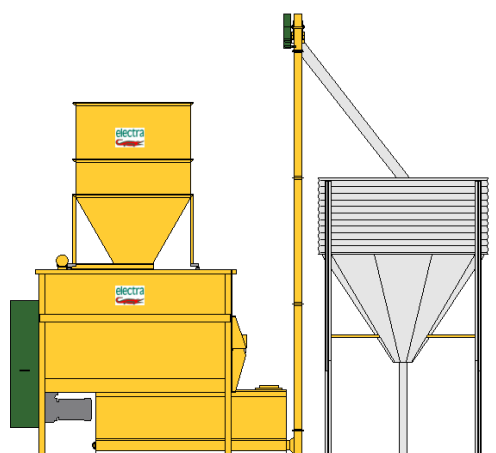

Unité de fabrication 10 t/h

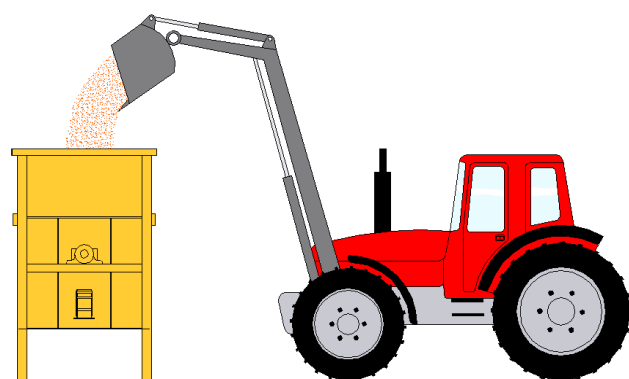

Préparation de Mash

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél. : 05 53 65 73 55

E-Mail: electra@electra.fr

Internet : www.electra.fr