


RAPE A MANIOC

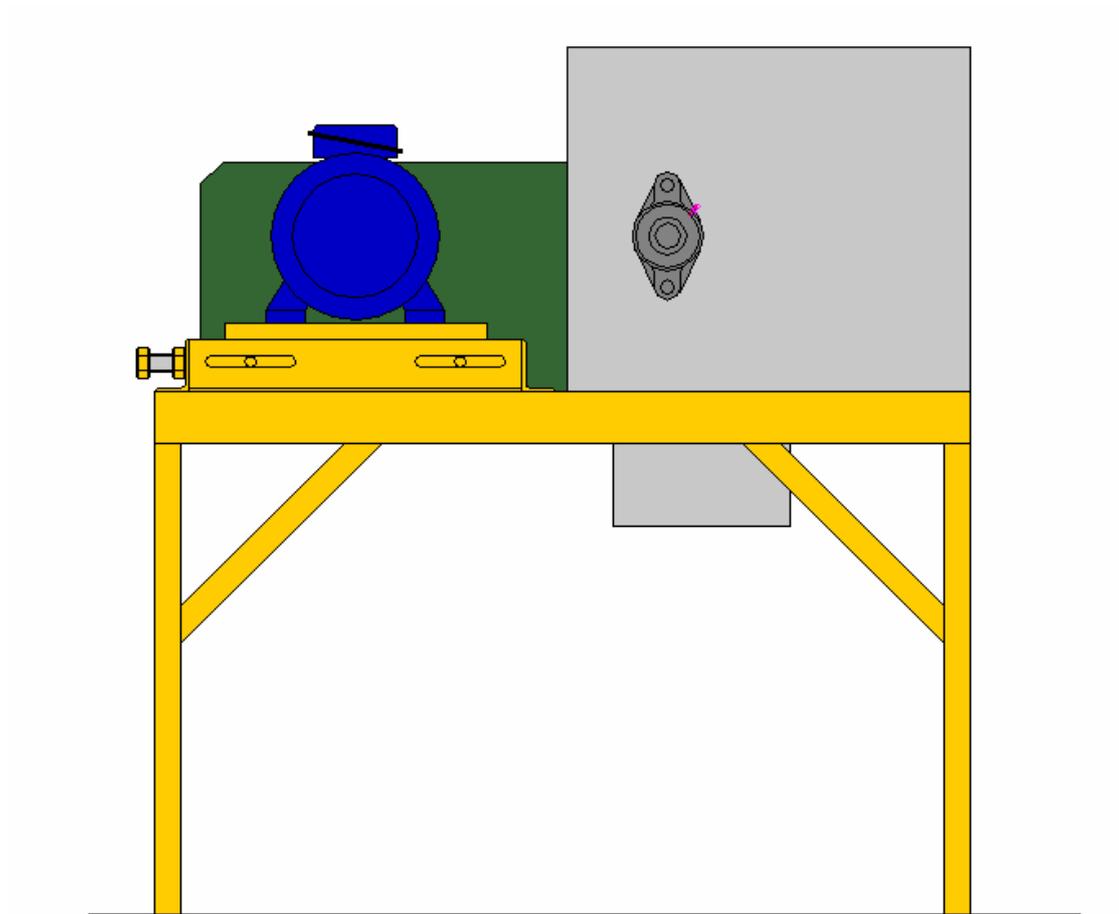

Pour transformer les tubercules en purée :

Manioc, igname, patate douce, pomme de terre

CARACTERISTIQUES

CONSTRUCTION	<ul style="list-style-type: none">- Sur châssis- Trémie de chargement avec tiroir presseur (actionnement manuel) capacité 80 litres- goulotte de récupération en sortie- tambour rotatif inox monté sur roulements, équipé de la rape
MOTORISATION	Moteur monophasé 2.2 kW (3cv) Ou moteur triphasé 1.5 kW (2cv) Ou moteur essence 4kW (5cv)
VITESSES	1000 tr / min
TRANSMISSION	Par poulies et courroies trapézoïdales crantées sous carter
DEBIT	500 à 700 kg / heure

Matériel destiné à l'exportation hors CE

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: electral@electra.fr

internet : www.electra.fr