



## MÜHLE BC - BC "S"



Zerkleinert alle Getreidesorten durch Ansaugen und Auswurf


## EIGENSCHAFTEN

|                            | BC  | BC "S"  |
|----------------------------|---|---|
| <b>KONSTRUKTION</b>        | Maschinengeschweißter Stahl<br>(austauschbare Schleißbleche)  |   |
| <b>GEWICHT</b>             | 135 kg (7.5 kW), 190 kg (15 kW)   | 385 kg  |
| <b>BESCHICKUNG</b>         | durch Ansaugung Ø100 mm   | durch Ansaugung Ø150 mm   |
| <b>DREHGESCHWINDIGKEIT</b> | 3000 U/min  |   |
| <b>MOTORISIERUNG</b>       | 7.5 kW (10 PS) und 15 kW (20 PS)  | 22 kW (30 PS)   |
| <b>ANTRIEB</b>             | Elektromotor  |   |
| <b>ANSAUGEN</b>            | Rohrleitung Ø100 Länge 500 mm<br>und Schnellspannvorrichtung  | Rohrleitung Ø125 Länge 500 mm<br>und Schnellspannvorrichtung                                      |
| <b>AUSWURF</b>             | Ventilator: 4 Rotorblätter bei 7.5 kW<br>8 Rotorblätter bei 15 kW<br><br>Rohrleitung (nicht bereitgestellt)<br>Ø100 mm feuerverzinkt bei 7.5 kW<br>Ø150 mm feuerverzinkt bei 15 kW  | Ventilator mit 8 Rotorblättern<br><br>Rohrleitung (nicht bereitgestellt)<br>Ø150 mm feuerverzinkt |
| <b>GITTER</b>              | kreisförmig Ø 2,5 bis 20 mm   |   |
|                            | Breite 104 mm   | Breite 173 mm   |
| <b>HÄMMER</b>              | 8 mobile Hämmer, Stärke 8 mm  | 24 mobile Hämmer, Stärke 8 mm   |
| <b>AUSRÜSTUNG</b>          | Vibrationshemmender Rahmen  |   |
| <b>OPTIONEN</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Saugbecher mit Durchflussregelklappe und Magnetschutz</li> <li>Abfüllzyklon mit Dekompressionsgebläse und Absack-Drosselventil</li> <li>abnehmbares feuerverzinktes Silo:<br/>SG2 800 Liter, SG3 1700 Liter oder SG4 2600 Liter</li> <li>Kunststoff-Schaltkasten mit:<br/>Trennschalter, manuellem Stern-Dreieck-Starter,<br/>Temperaturschutzschalter, Amperemeter zur Durchflusskontrolle</li> </ul> |   |


## LEISTUNG

| BC  | BC "S"                  |
|---|-------------------------|
| 0.8 bis 2 Tonnen / Stunde                 | 2 bis 6 Tonnen / Stunde |
| je nach verwendeten Produkten und Gittern |                         |


# ABMESSUNGEN

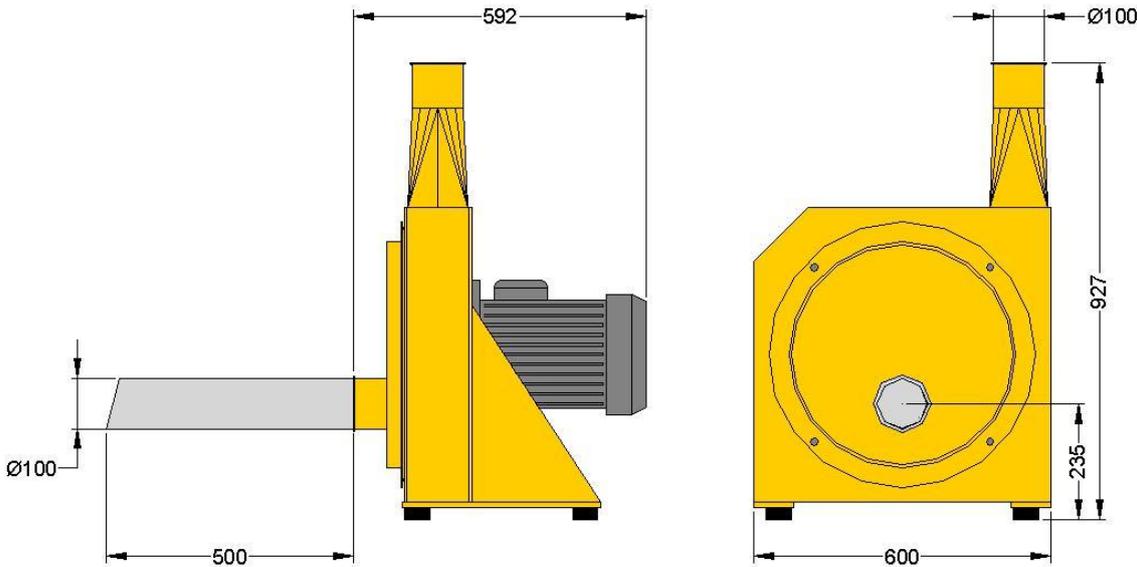

MÜHLE BC 10 PS (7.5 kW)

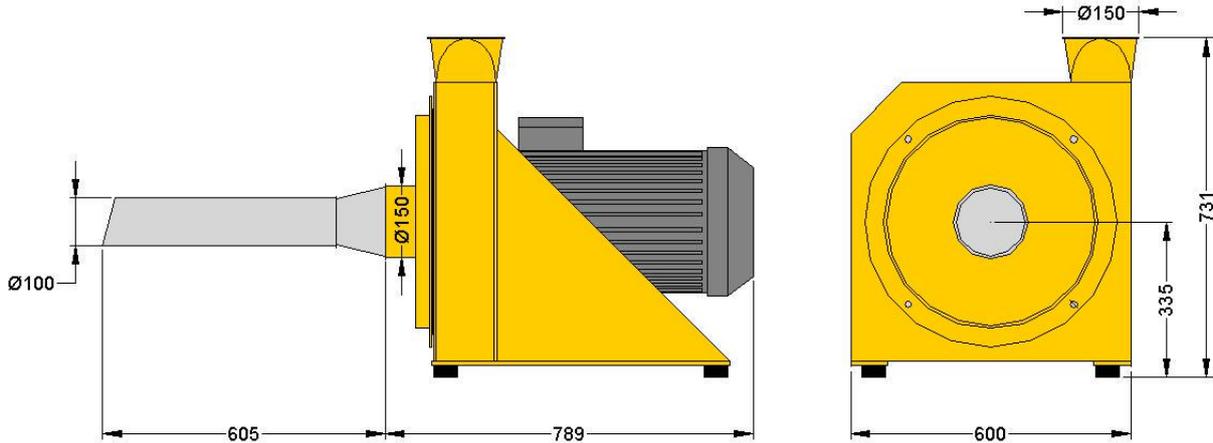


MÜHLE BC 20 PS (15 kW)

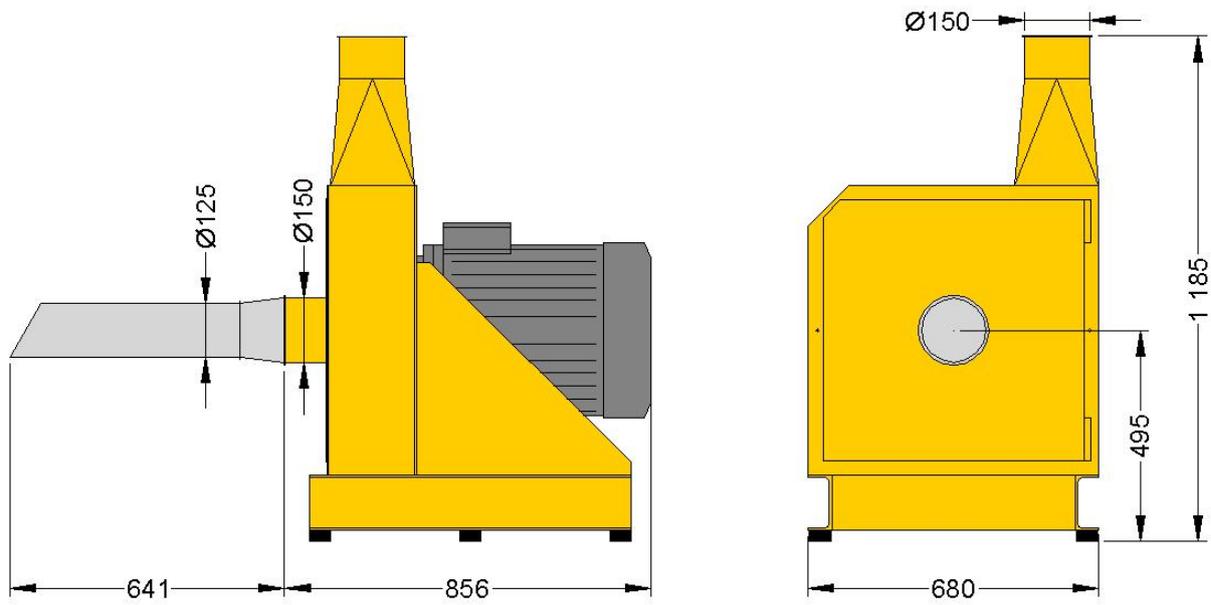


MÜHLE BC "S" 30 PS (22 kW)

EXPLOSIONSZEICHNUNG DES MAHLWERKS

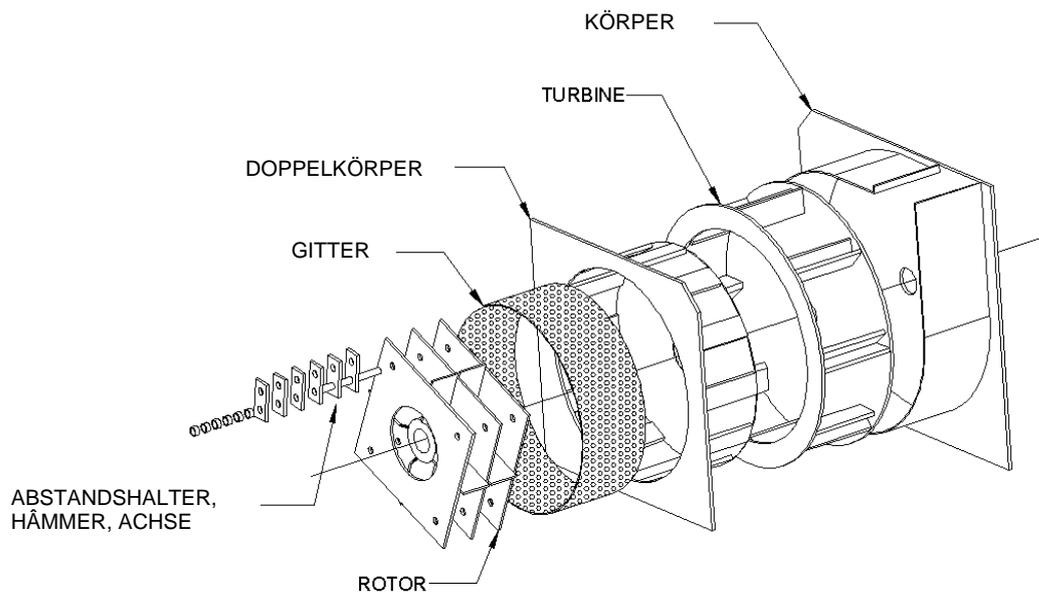

## ANWENDUNGSBEISPIELE

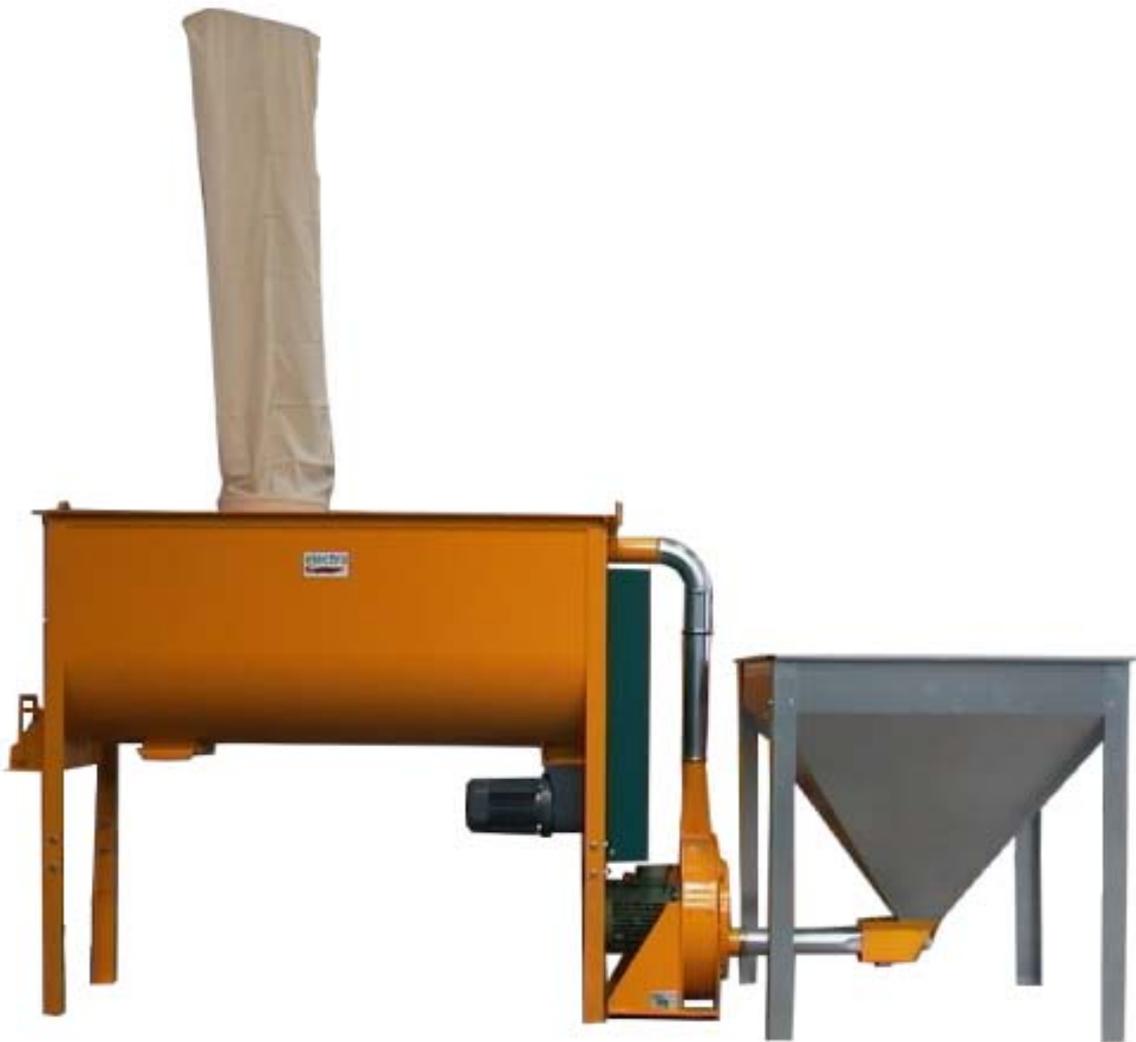

HORIZONTALE MAHL- UND MISCHANLAGE BMH 1000

Die technischen Eigenschaften können ohne Ankündigung verändert werden.



**47170 POUDENAS - FRANKREICH**

Tel.: +33 (0)5 53 65 73 55

Fax: +33 (0)5 53 97 33 05

[elevage@electra.fr](mailto:elevage@electra.fr) / [www.electra.fr](http://www.electra.fr)